



THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.heatingandprocess.com

Ø40,6

Ø81,7

Ø85

Ø93

52°

58°

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

DECONTACTOR™

marechal.com

 **MARECHAL**
ELECTRIC

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆


SOMMAIRE / CONTENTS

FICHE / PLUG	P. 3
SOCLE DE TABLEAU / SOCKET-OUTLET	P. 4
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU / PLUG CONNECTED IN A SOCKET-OUTLET	P. 5
SOCLE MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING SOCKET	P. 6
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING SOCKET	P. 7
SOCLE MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING SOCKET	P. 8
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING SOCKET	P. 9
SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED SOCKET	P. 10
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° INCLINED SOCKET	P. 11
SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED SOCKET	P. 12
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° INCLINED SOCKET	P. 13
PROLONGATEUR (FICHE ENCLENCHÉE DANS UNE PRISE MOBILE)	P. 14
INLINE CONNECTOR (PLUG CONNECTED IN A COUPLER SOCKET)	
PRISE MOBILE / COUPLER SOCKET	P. 15
CONNECTEUR DE TABLEAU / INLET	P. 16
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU / COUPLER SOCKET CONNECTED IN AN INLET	P. 17
CONNECTEUR MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	P. 18
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 30°	P. 19
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	P. 20
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 70°	P. 21
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED APPLIANCE INLET	P. 22
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30°	P. 23
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° INCLINED APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED APPLIANCE INLET	P. 24
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70°	P. 25
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° INCLINED APPLIANCE INLET	

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

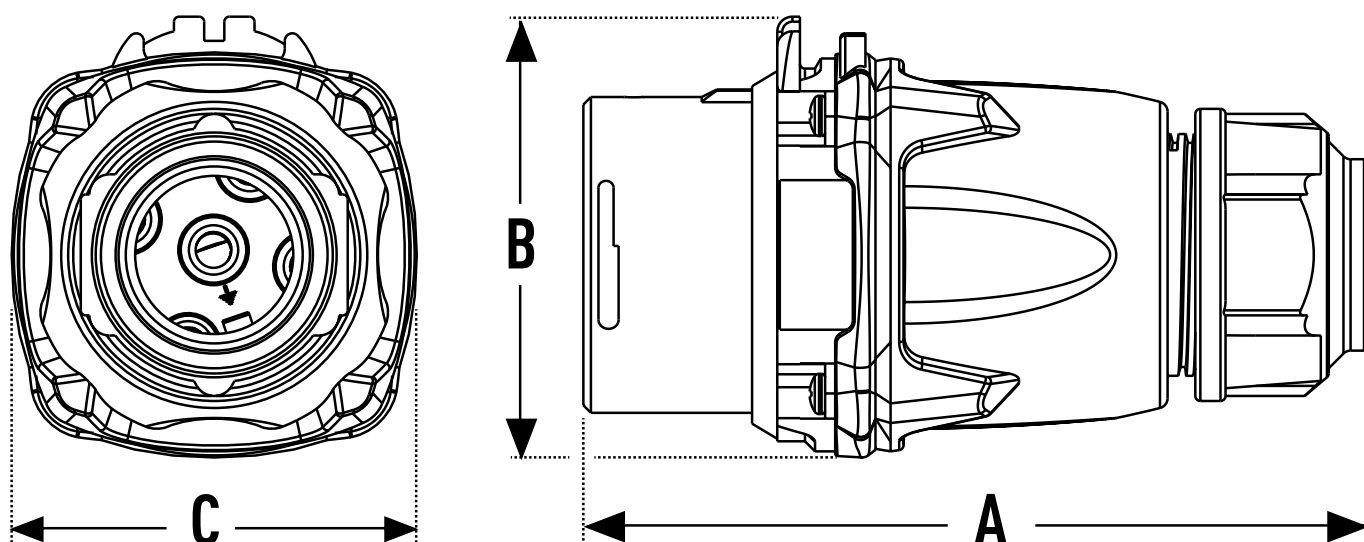


FICHE / PLUG

	A	B	C
DSN ₃	146	74	70
DSN ₆	156	88	80


DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

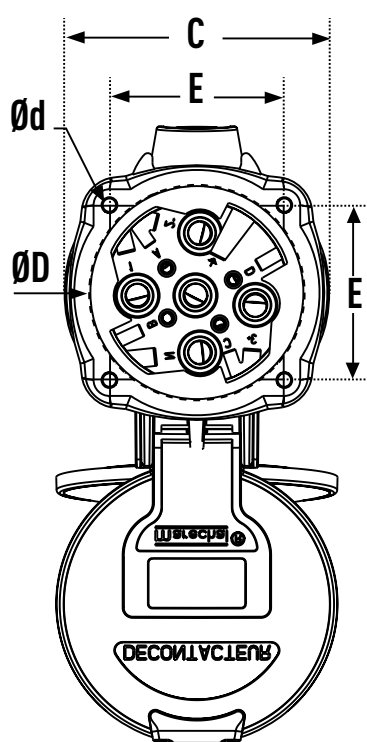

(Vue arrière / Rear view)

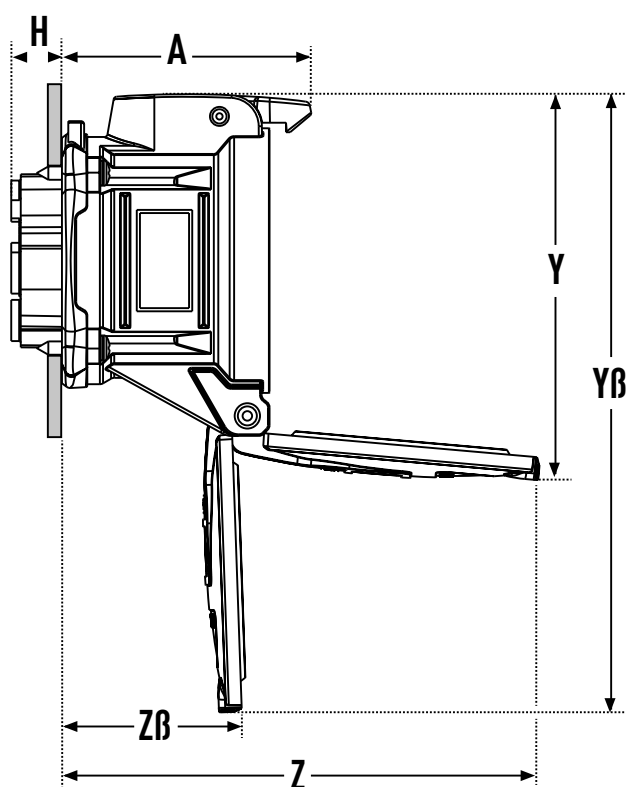

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter



SOCLE DE TABLEAU / SOCKET-OUTLET

	A	C	E	H	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max
DSN3	76	74	48	14	152	179	109	27	5	57
DSN6	79	84	55	16	122	195	150	50	5	68

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

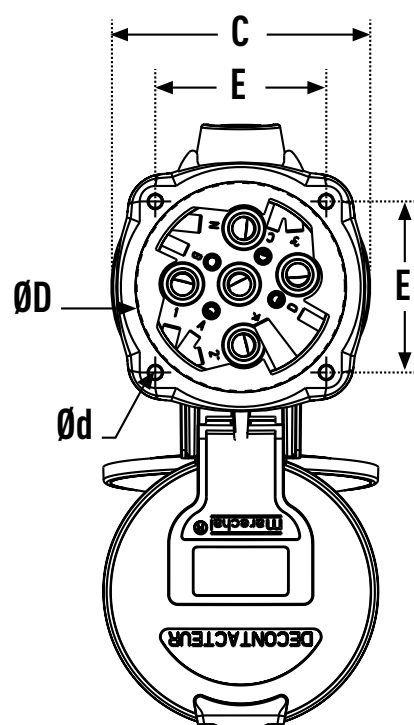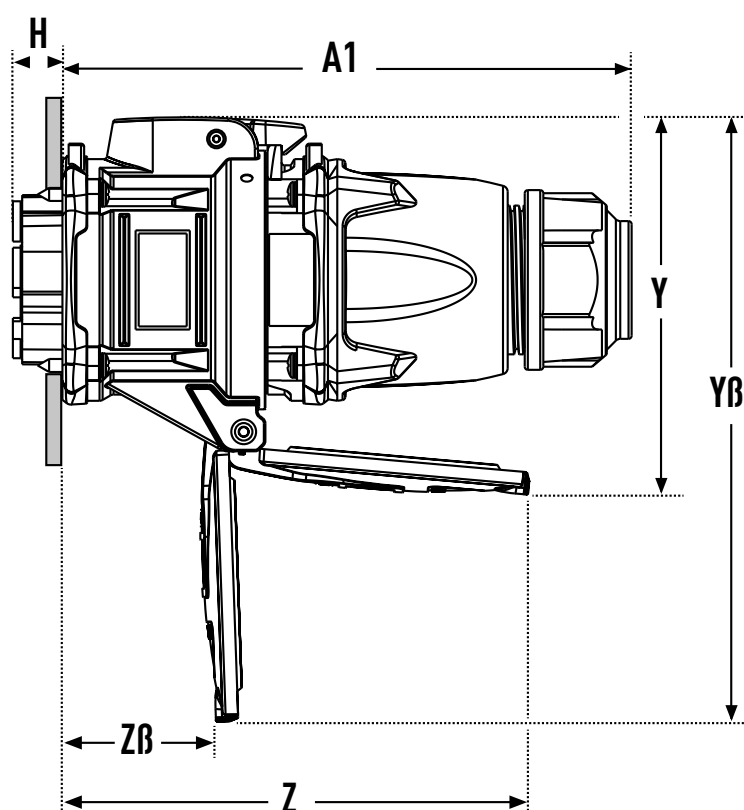

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter


FICHE ENCLenchÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU / PLUG CONNECTED IN A SOCKET-OUTLET

	A1	C	E	H	Y	YB	Y	YB	Ød	ØD max
DSN3	171	74	48	14	152	179	109	27	5	57
DSN6	184	84	55	16	122	195	151	50	5	68

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

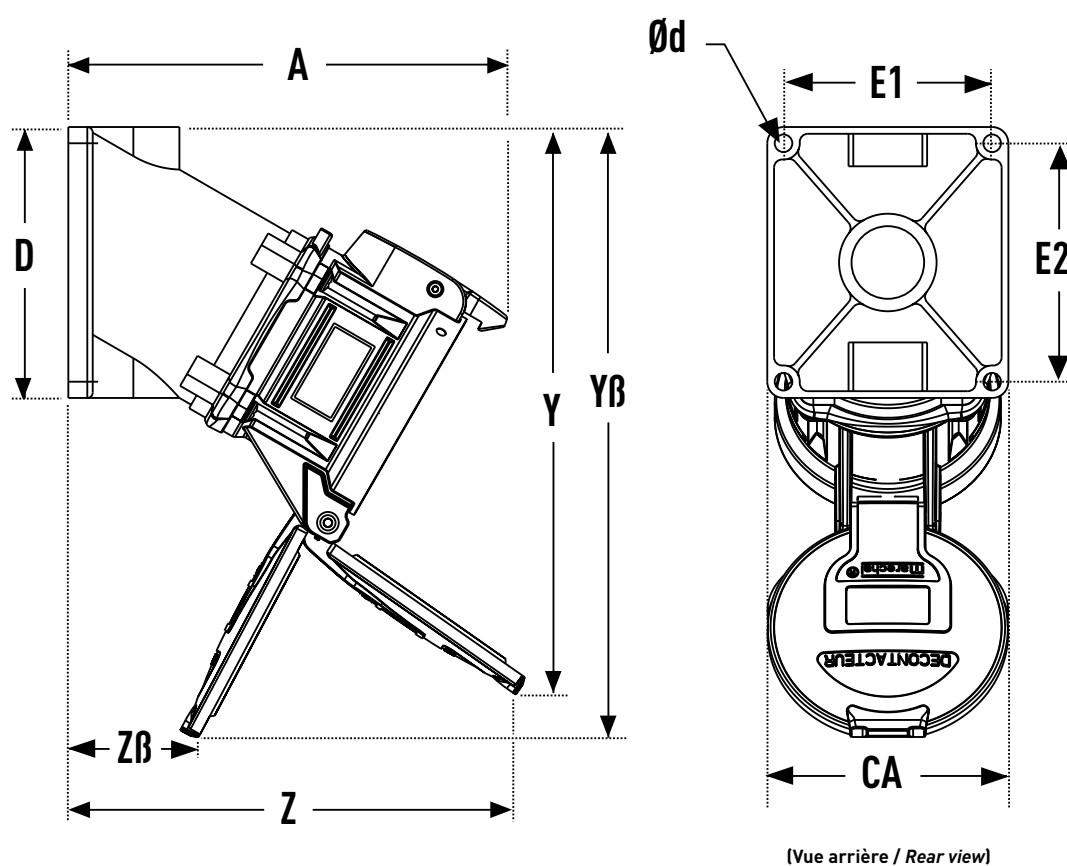

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid



SOCLE MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING SOCKET

	A	CA	D	E1	E2	Y	YB	Z	ZB	Ød
DSN ₃	145	84	84	70	70	205	189	101	16	6
DSN ₆	162	89	100	77	88	209	225	165	41	6,5

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

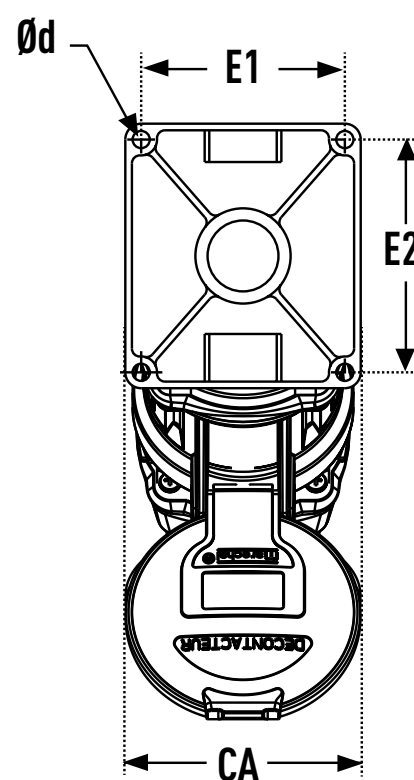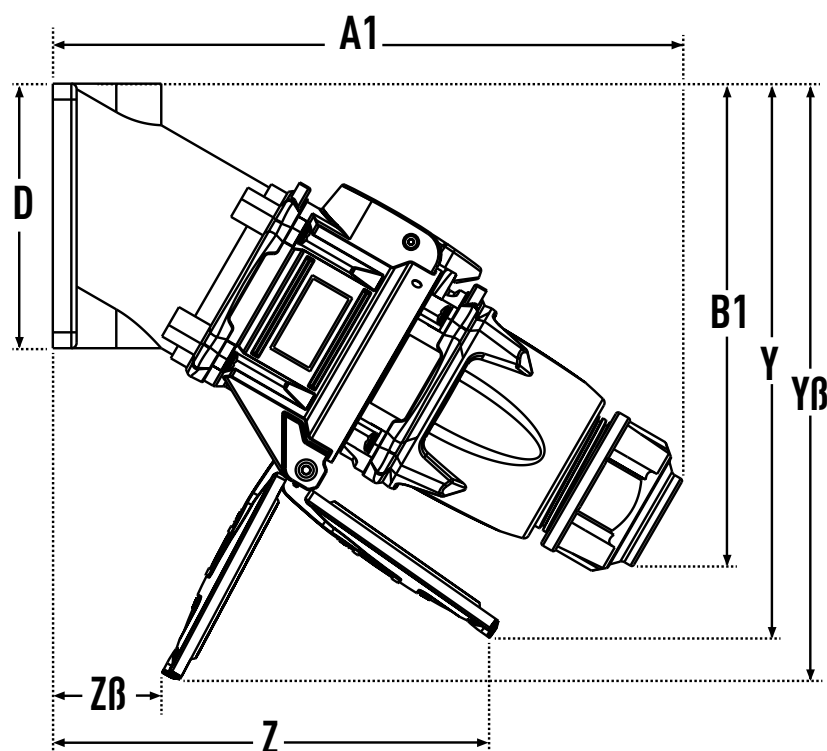

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid



FICHE ENLECHÉE DANS UN SOCLE MURAL 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E2	Y	YB	Z	ZB	Ød
DSN3	213	159	84	84	70	70	205	189	101	16	6
DSN6	238	182	89	100	77	88	209	225	165	41	6,5

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

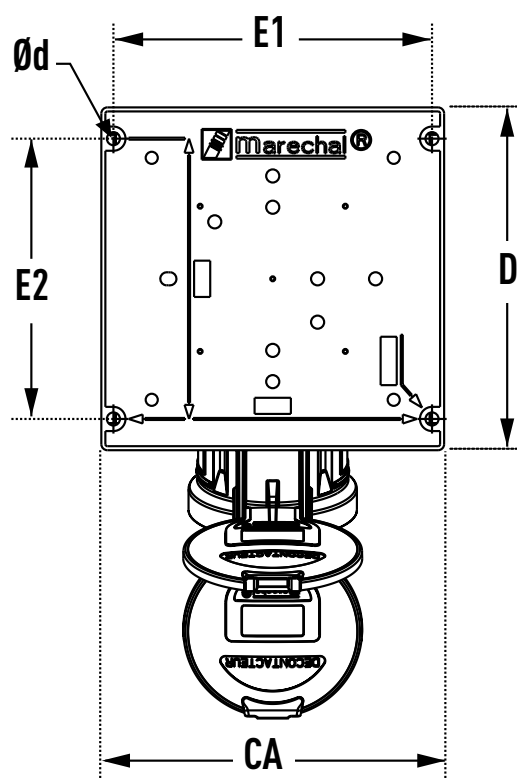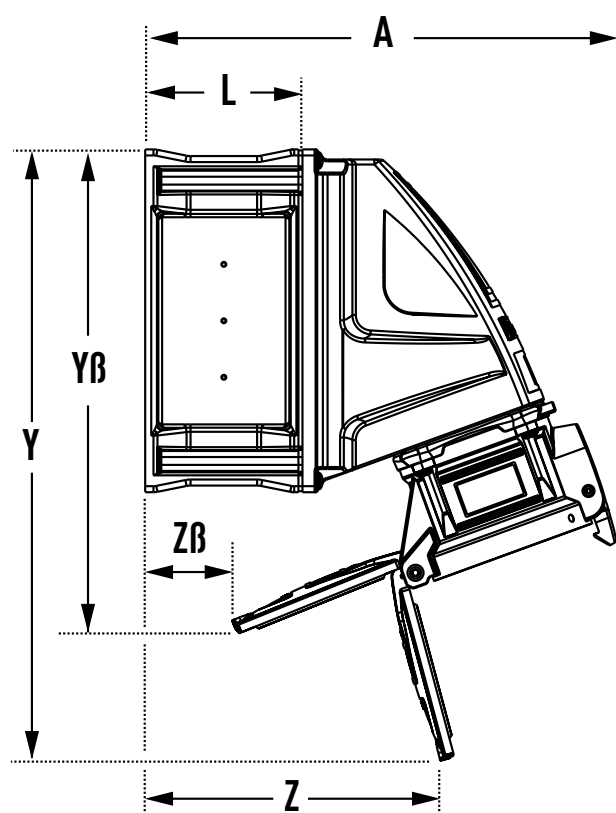

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid



SOCLE MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING SOCKET

	A	CA	D	E1	E2	L	Y	YB	Z	ZB	Ød
DSN3	210	128	128	116	96	78	242	177	89	29	6,5
DSN6	234	170	170	158	139	78	303	240	146	43	6,5

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

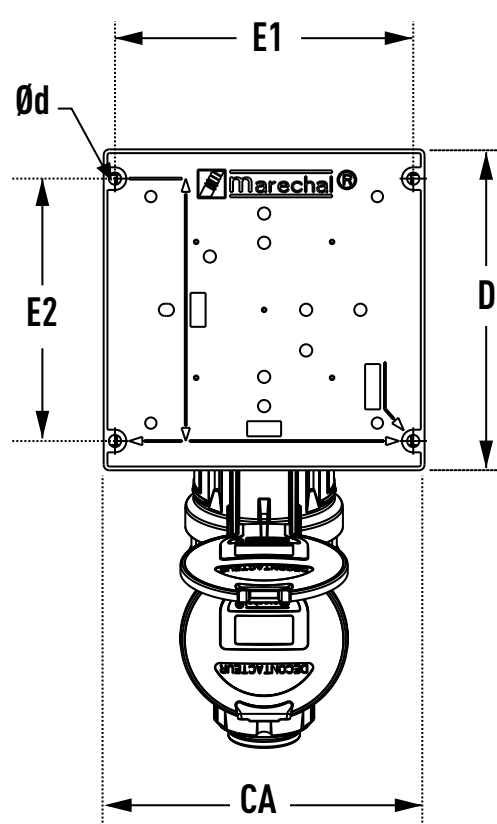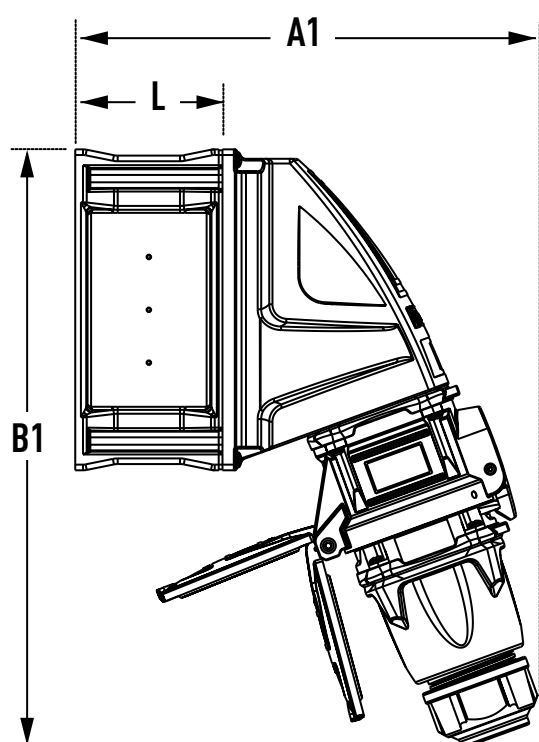

(Vue arrière / Rear view)



FICHE ENCLenchÉE DANS UN SOCLE MURAL 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E2	L	Ød
DSN ₃	221	268	128	128	116	96	78	6,5
DSN ₆	245	317	170	170	158	139	78	6,5

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

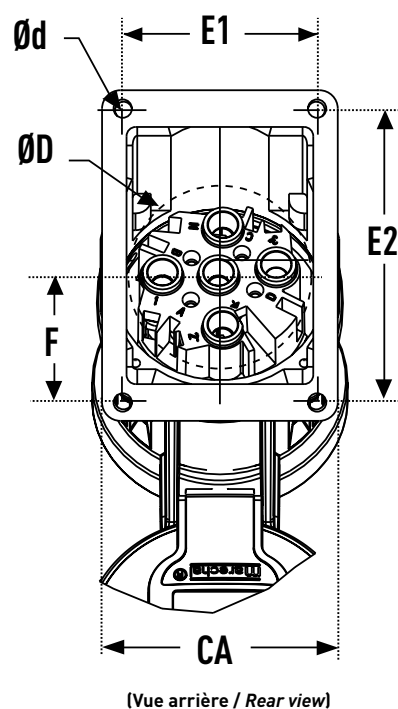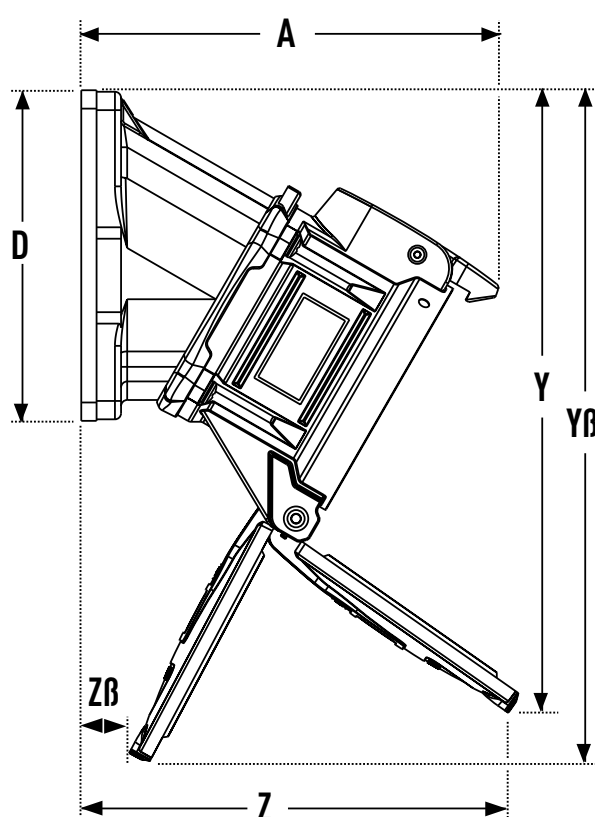

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED SOCKET



	A	CA	D	E1	E2	F	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max
DSN3	129	77	108	63	95	37	211	195	85	-	5,5	60
DSN6	136	77	108	64	95	40	203	219	139	16	5,5	60

Note : Pour le DSN3, ouverture du couvercle à 180° IMPOSSIBLE
For DSN3, 180° opening lid IMPOSSIBLE

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

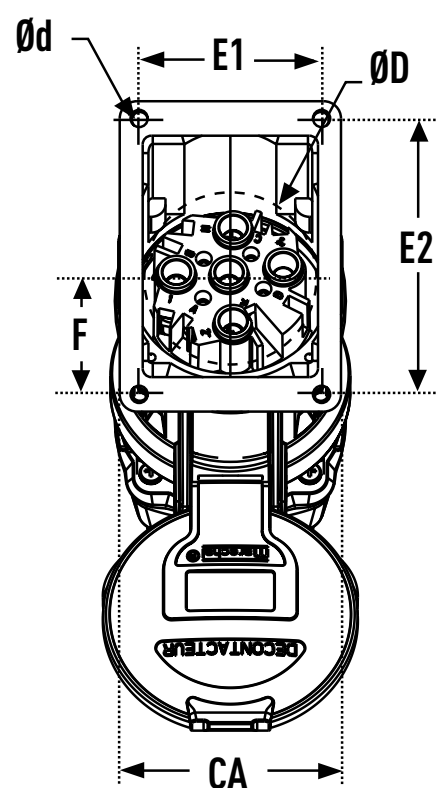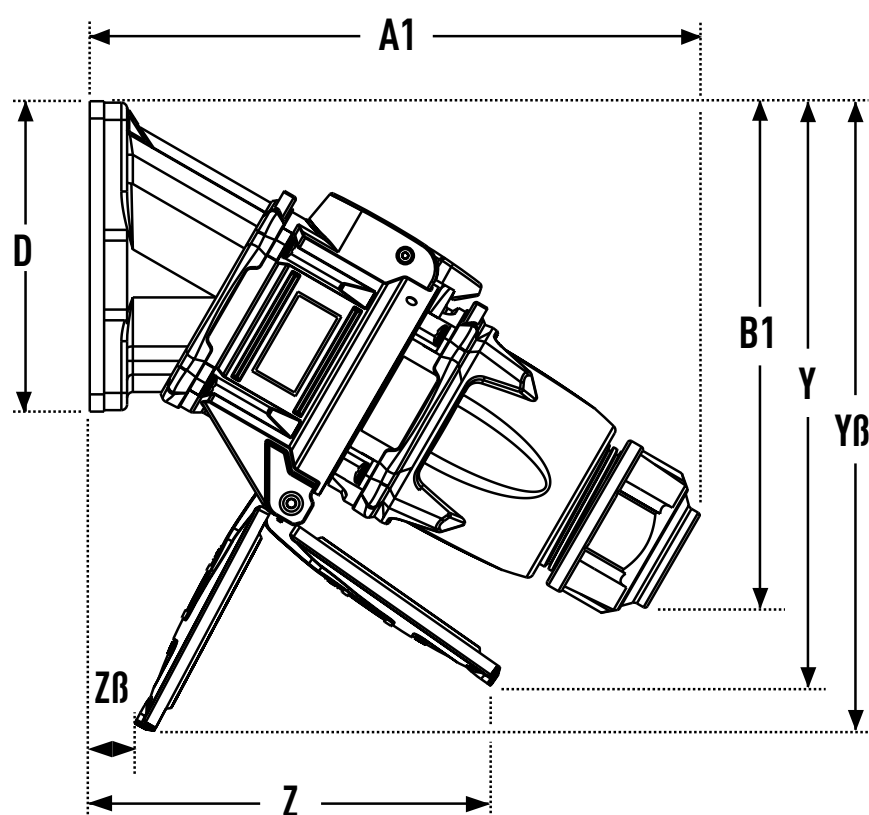

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

FICHE ENLECHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° INCLINED SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E2	F	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max
dsn3	197	165	77	108	63	95	37	211	195	85	-	5,5	60
dsn6	212	178	77	108	64	95	40	203	219	139	16	5,5	60


Note : Pour le DSN3, ouverture du couvercle à 180° IMPOSSIBLE

For DSN3, 180° opening lid IMPOSSIBLE

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

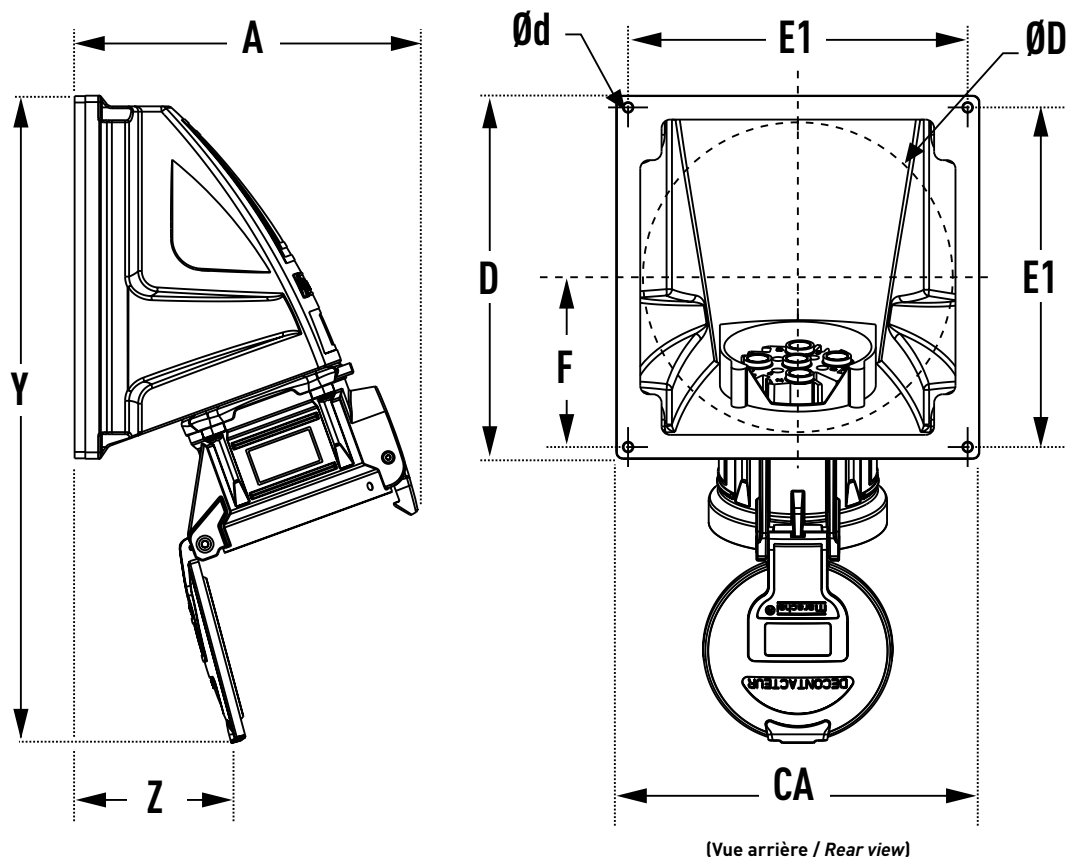

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED SOCKET



	A	CA	D	E1	F	Y	Z	Ød	ØD max
DSN3	137	128	128	116	58	242	8	5	100
DSN6	161	170	170	159	79,5	303	74	5	145

Note : Ouverture du couvercle à 180° IMPOSSIBLE
180° opening lid IMPOSSIBLE

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

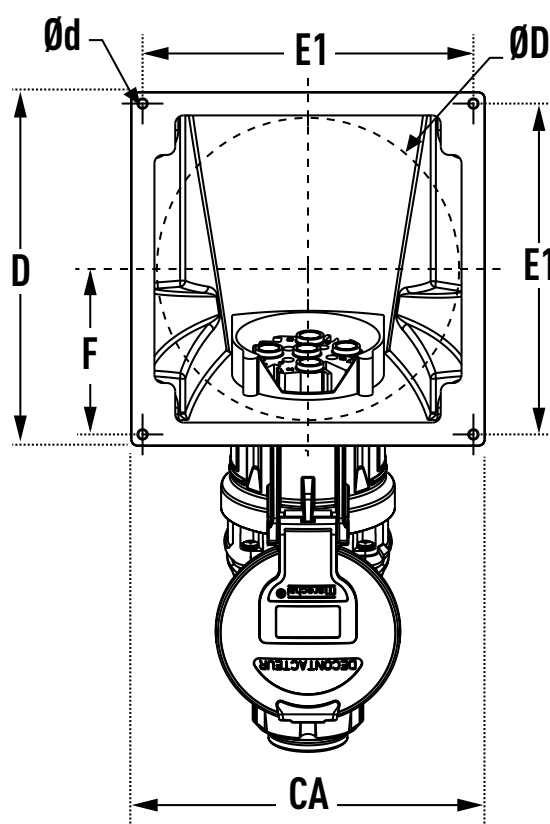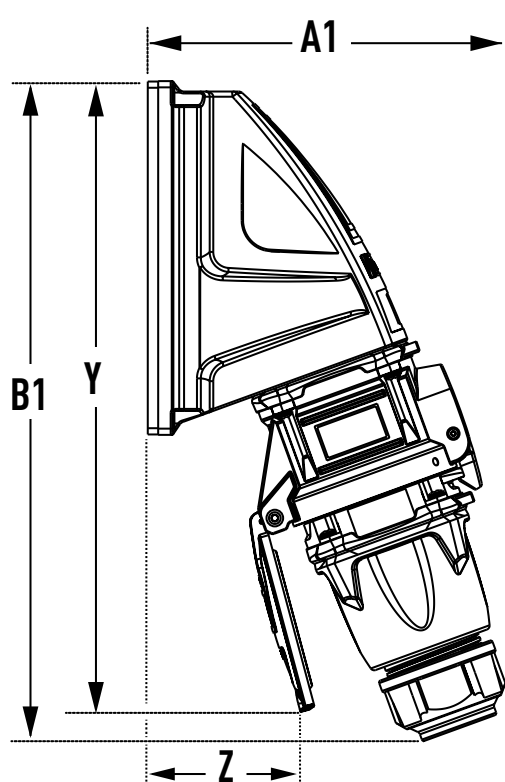

(Vue arrière / Rear view)

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

FICHE ENCLenchÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° INCLINED SOCKET



	A1	B1	CA	D	E1	F	Y	Z	Ød	ØD max
DSN3	144	268	128	128	116	58	242	8	5	100
DSN6	172	317	170	170	159	79,5	303	74	5	145

Note : Ouverture du couvercle à 180° IMPOSSIBLE
180° opening lid IMPOSSIBLE

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

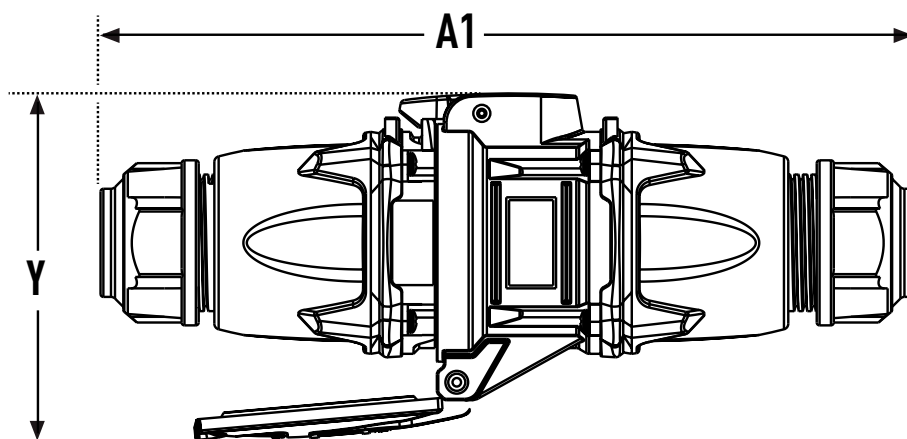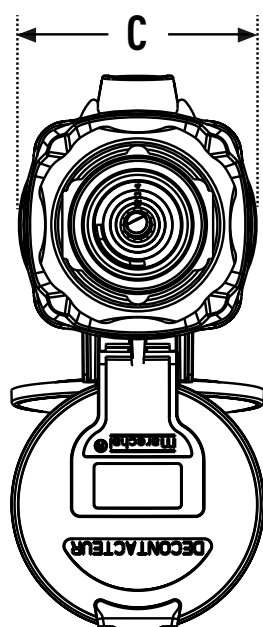


PROLONGATEUR (FICHE ENCLANCHÉE DANS UNE PRISE MOBILE) / INLINE CONNECTOR (PLUG CONNECTED IN A COUPLER SOCKET)

	A1	C	Y
DSN3	265	74	152
DSN6	286	84	122

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

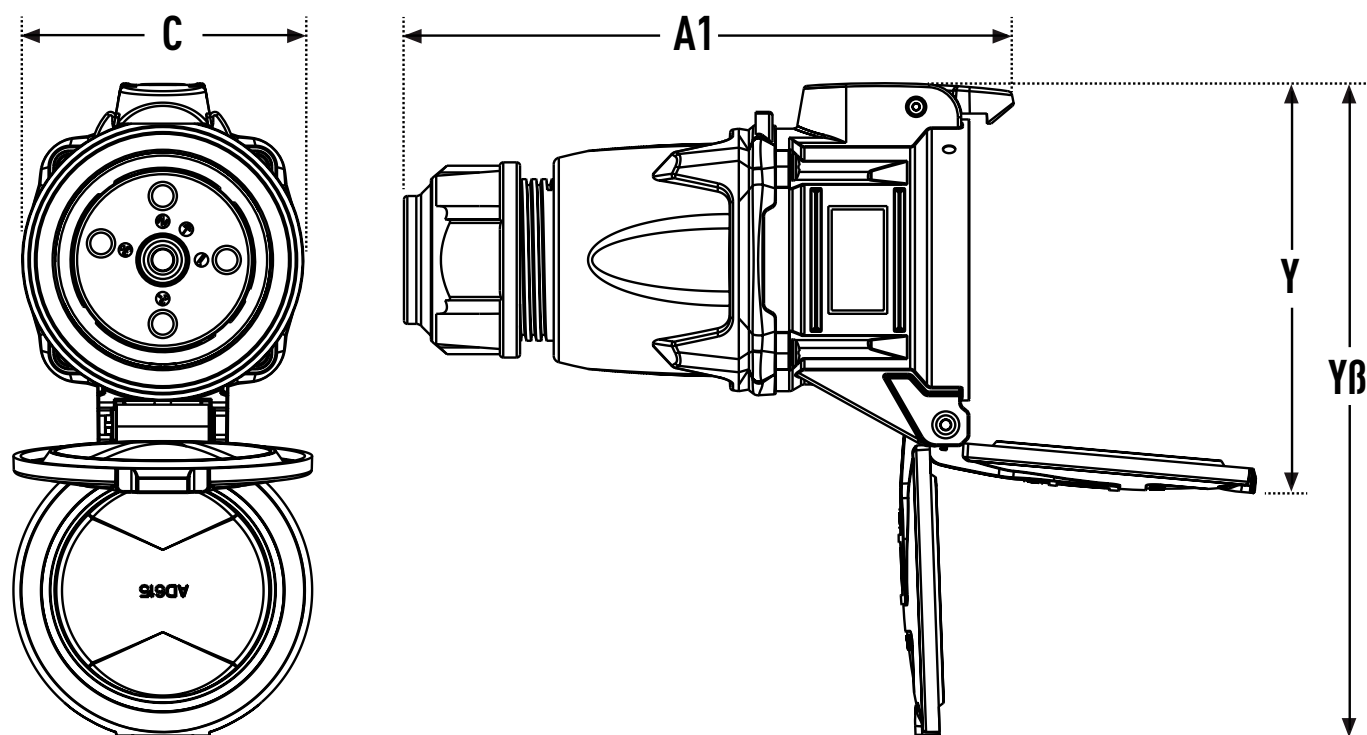

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid


PRISE MOBILE / COUPLER SOCKET

	A1	C	Y	YB
DSN3	170	74	148	179
DSN6	181	84	122	195

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

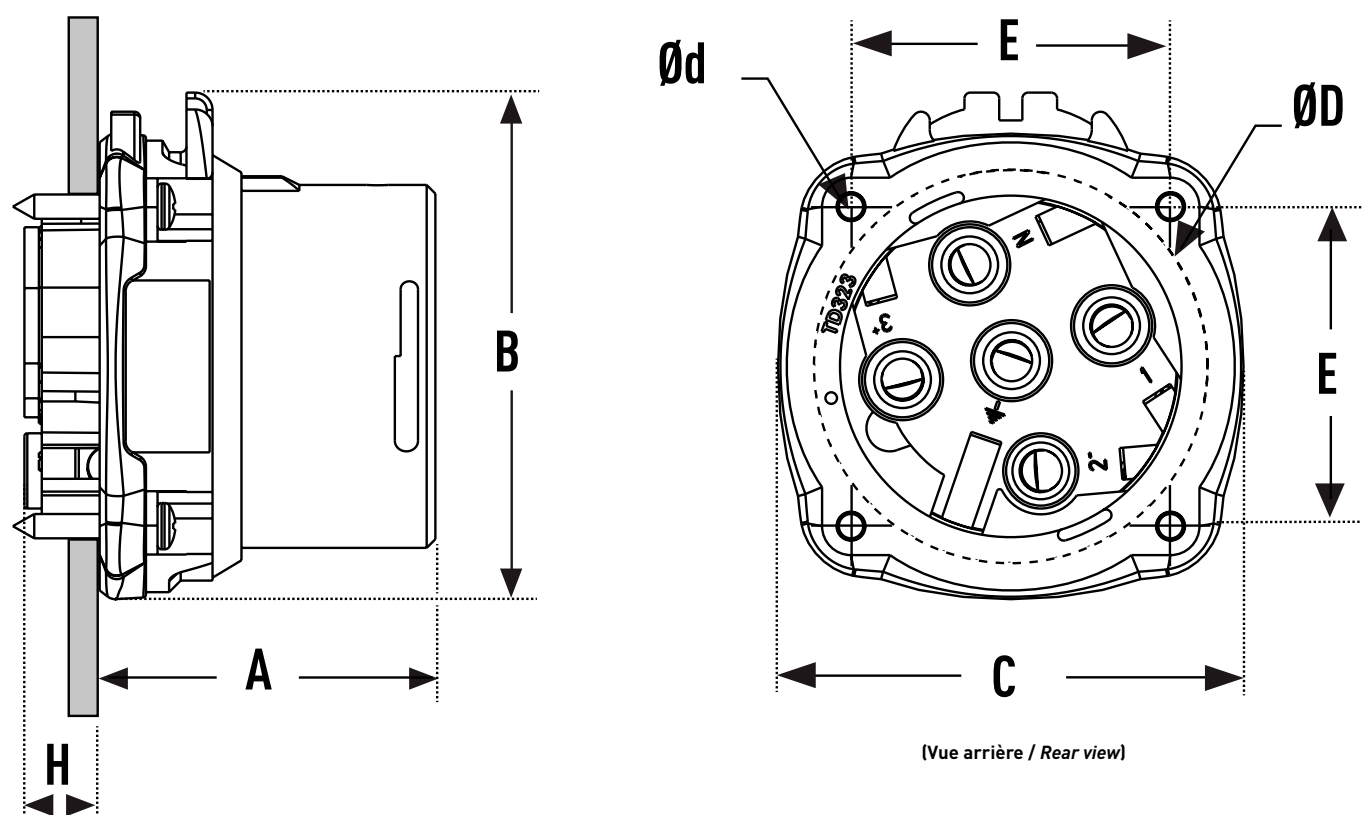

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter


CONNECTEUR DE TABLEAU / INLET

	A	B	C	E	H	Ød	ØD max.
DSN ₃	52	74	70	48	11	5	57
DSN ₆	58	88	80	55	13	5	68

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

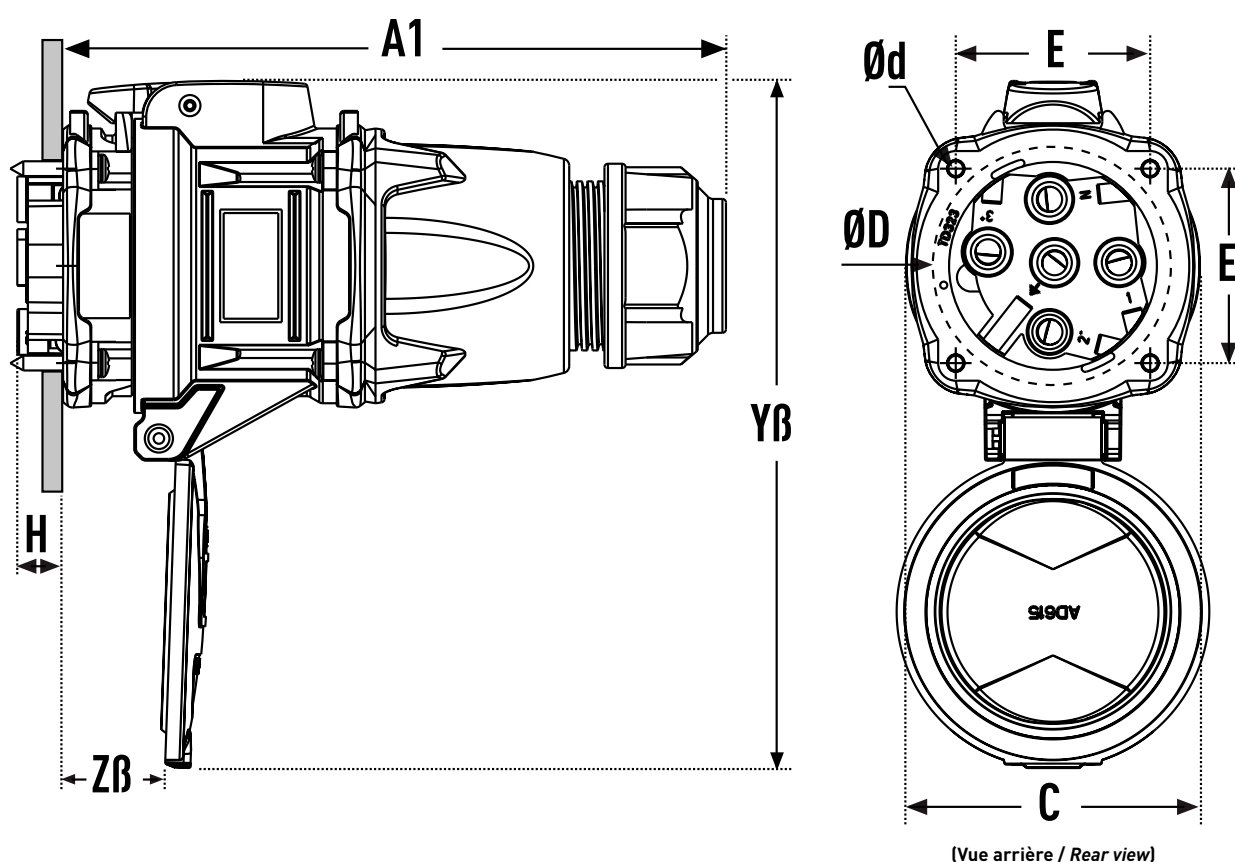

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU / COUPLER SOCKET CONNECTED IN AN INLET


	A1	C	E	H	YB	ZB	Ød	ØD max.
DSN3	171	74	48	11	179	45	5	57
DSN6	188	84	55	13	195	29	5	68

Note : Prévoir une ouverture du couvercle à 180° UNIQUEMENT
Order a 180° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

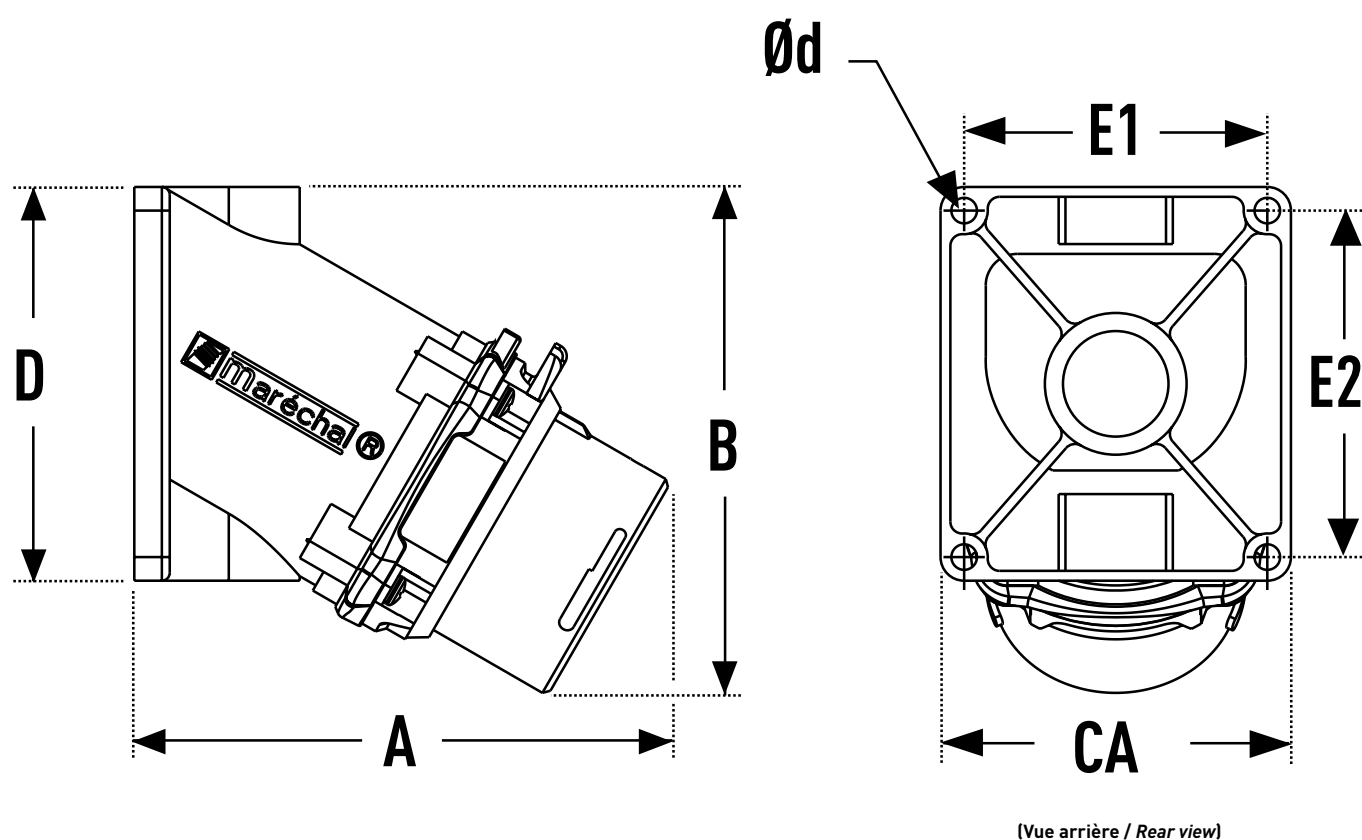



CONNECTEUR MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E2	Ød
DSN ₃	115	109	84	84	70	70	6
DSN ₆	136	128	89	100	77	88	6,5

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

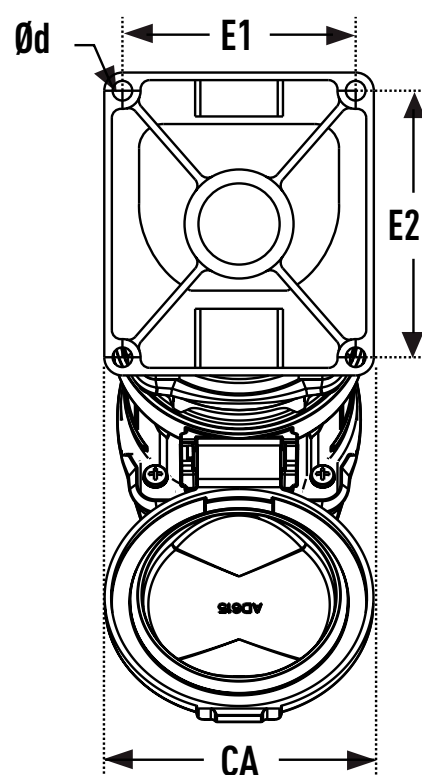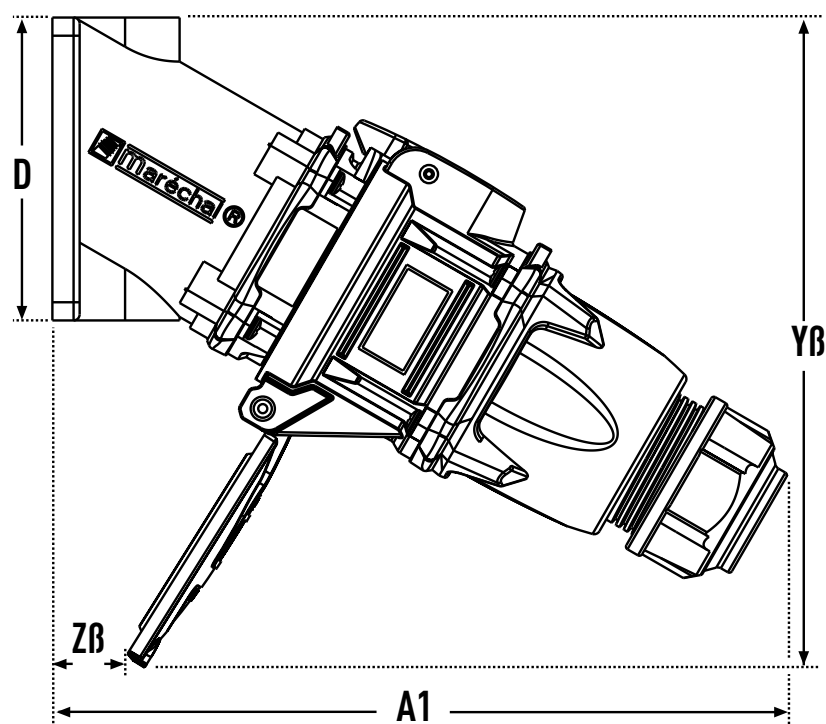

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid

PRISE MOBILE ENCLenchÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 30° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET



	A1	CA	D	E1	E2	YB	ZB	Ød
DSN3	213	84	84	70	70	198	31	6
DSN6	243	89	100	77	88	214	25	6,5

Note : Prévoir une ouverture du couvercle à 180° UNIQUEMENT
Order a 180° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

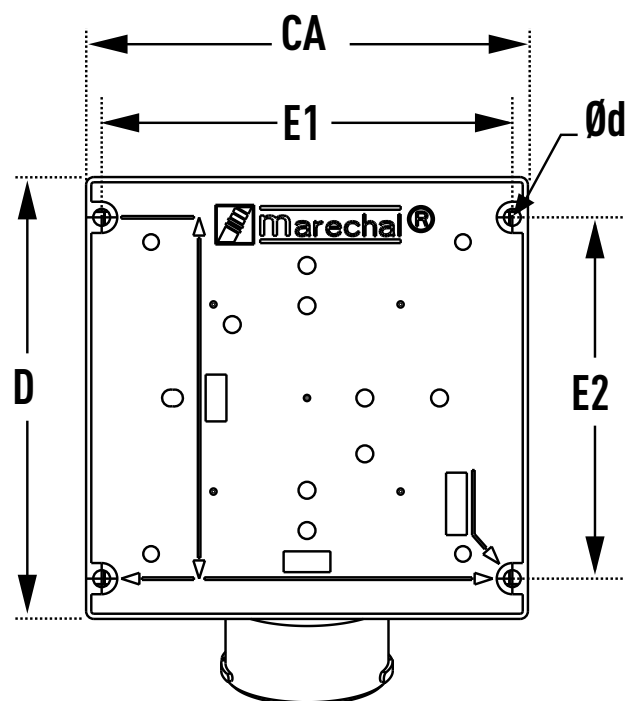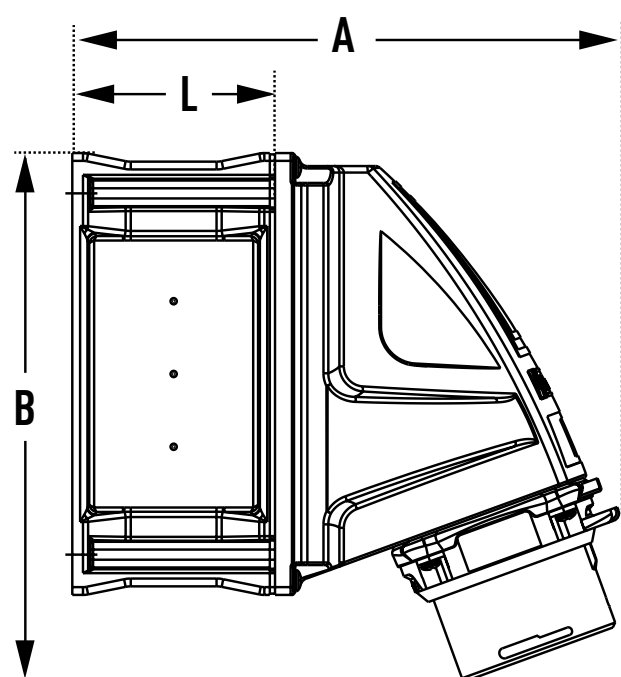

(Vue arrière / Rear view)



CONNECTEUR MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E2	L	Ød
DSN3	183	159	128	128	116	96	78	6,5
DSN6	210	203	170	170	158	139	78	6,5

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

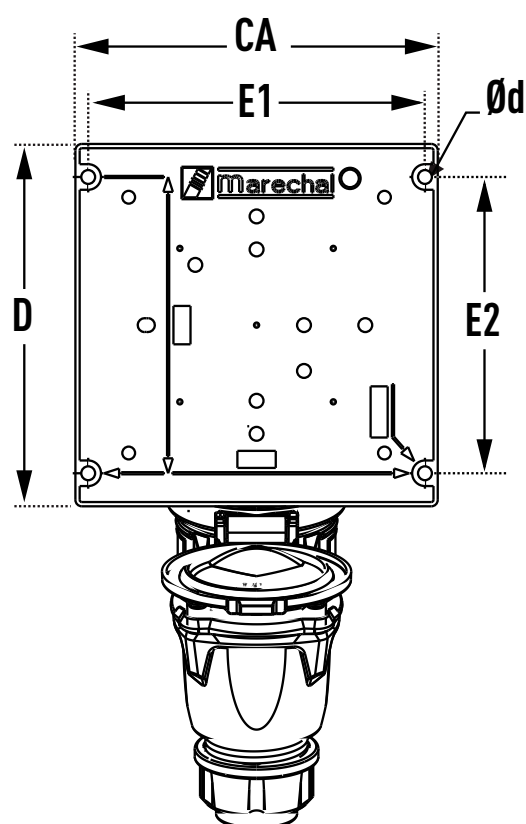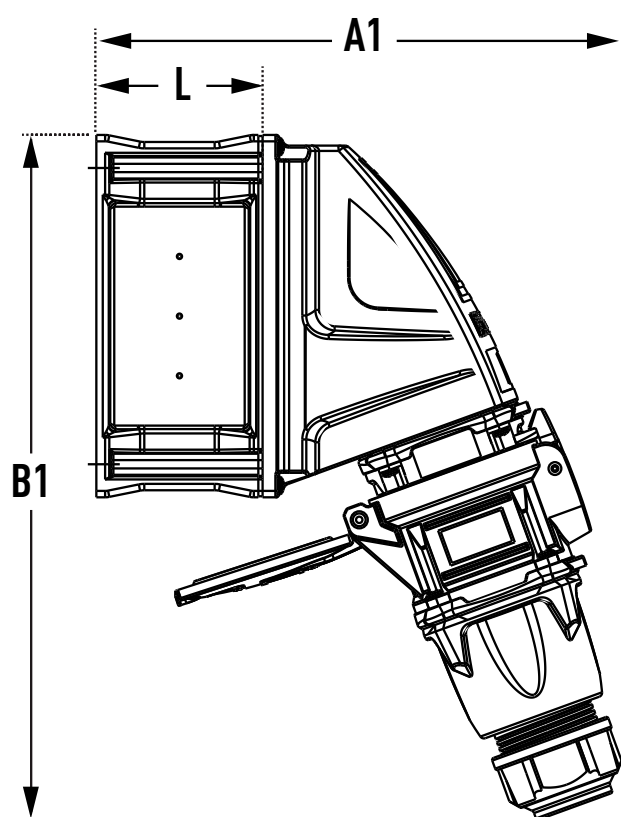

(Vue arrière / Rear view)

PRISE MOBILE ENCLenchÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 70° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET


	A1	B1	CA	D	E1	E2	L	Ød
DSN3	222	268	128	128	116	96	78	6,5
DSN6	247	321	170	170	158	139	78	6,5

Note : Prévoir une ouverture du couvercle à 180° UNIQUEMENT
Order a 180° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

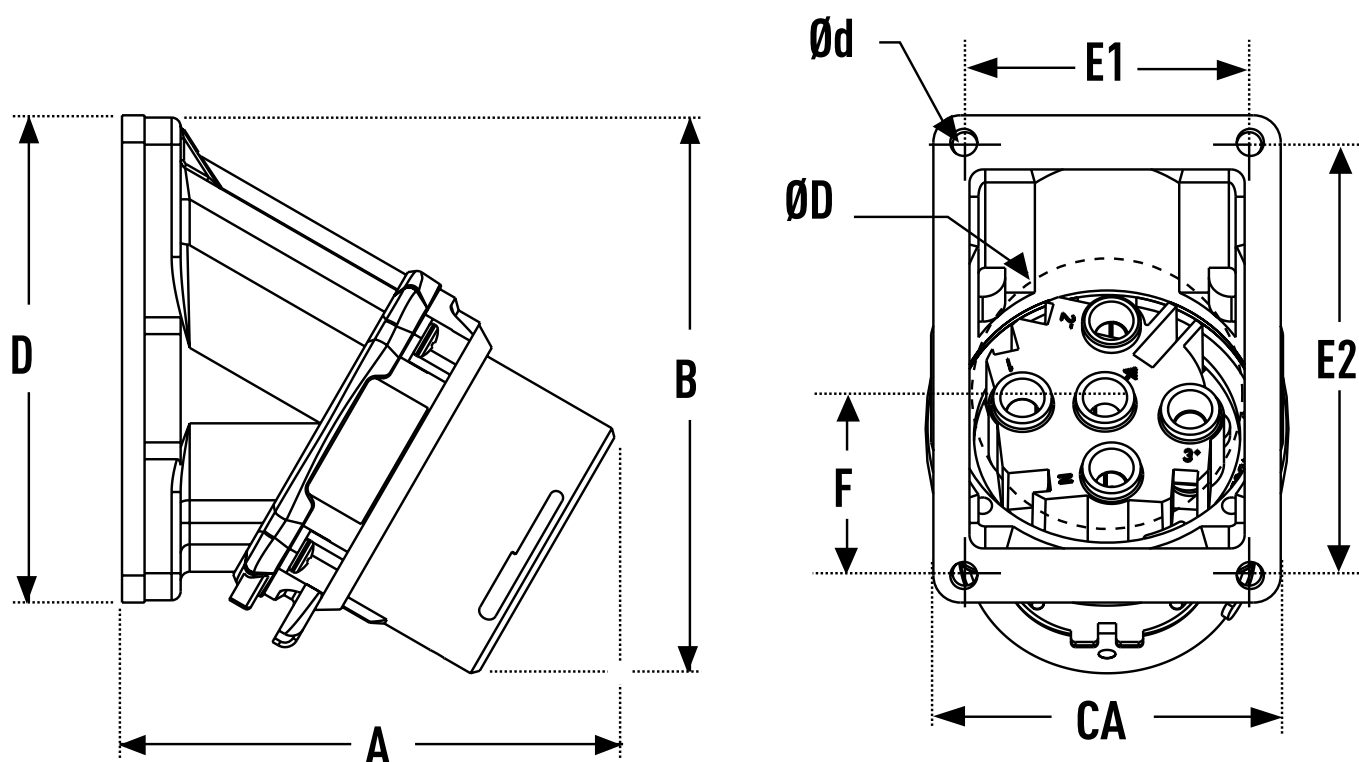

(Vue arrière / Rear view)

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter



CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E2	F	ød	ød max.
DSN ₃	99	115	77	108	63	95	37	5,5	60
DSN ₆	109	124	77	108	63	95	40	5,5	60

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

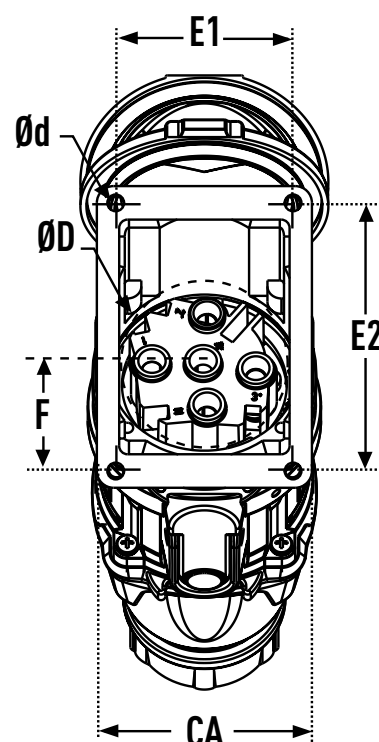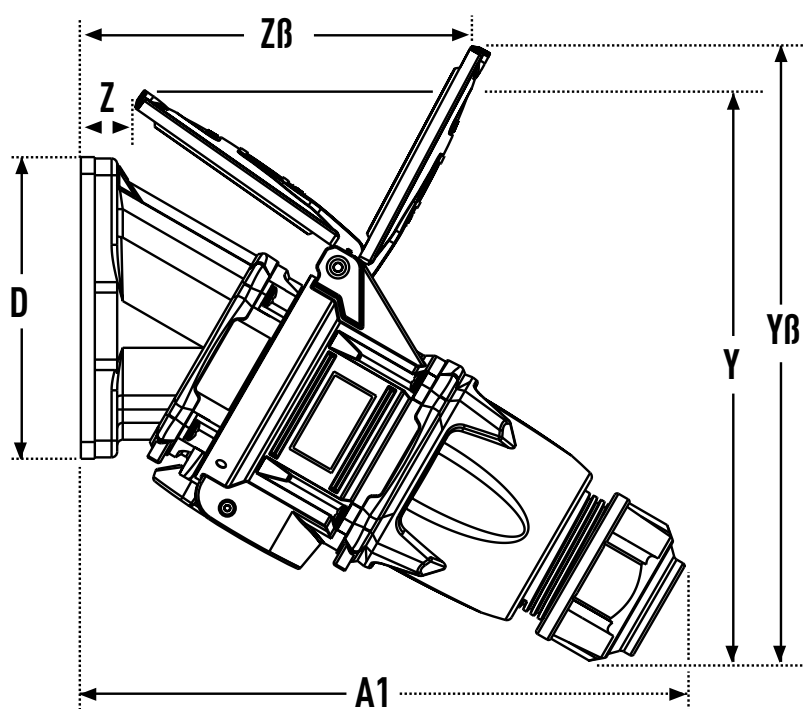

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° INCLINED APPLIANCE INLET


	A1	B1	CA	D	E1	E2	F	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max.
DSN3	197	165	77	108	63	95	37	-	204	-	15	5,5	60
DSN6	216	-	77	108	63	95	40	204	220	19	140	5,5	60

Note : Prévoir une ouverture du couvercle à 180° UNIQUEMENT
Order a 180° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DSN₃ - DSN₆

Les schémas présentés sont ceux du DSN₆
The drawings presented here are those of DSN₆

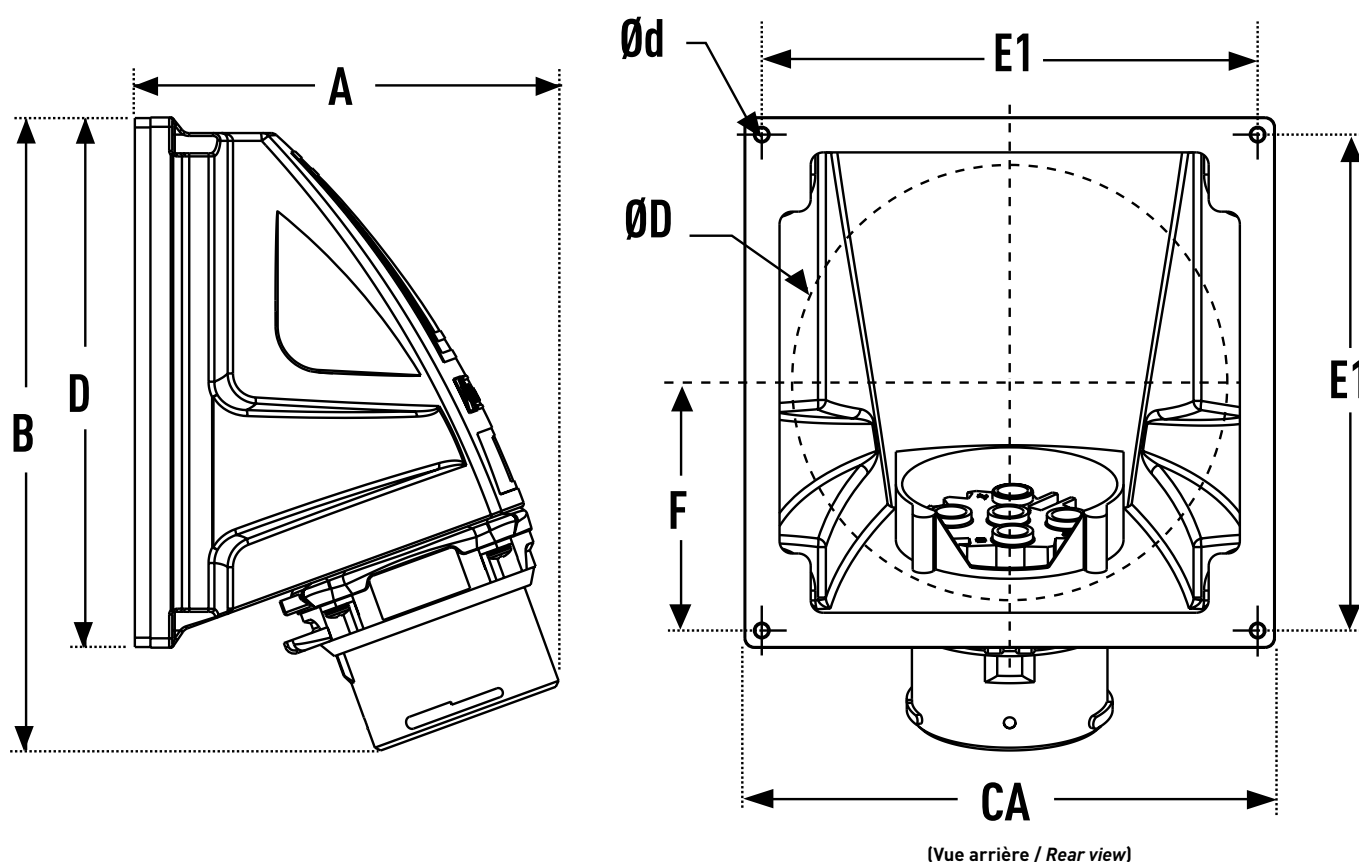

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	F	Ød	ØD max.
DSN ₃	110	159	128	128	116	58	5	100
DSN ₆	137	203	170	170	159	79,5	5	145




THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.heatingandprocess.com

DIMENSIONS

DSN3 - DSN6

Les schémas présentés sont ceux du DSN6
The drawings presented here are those of DSN6

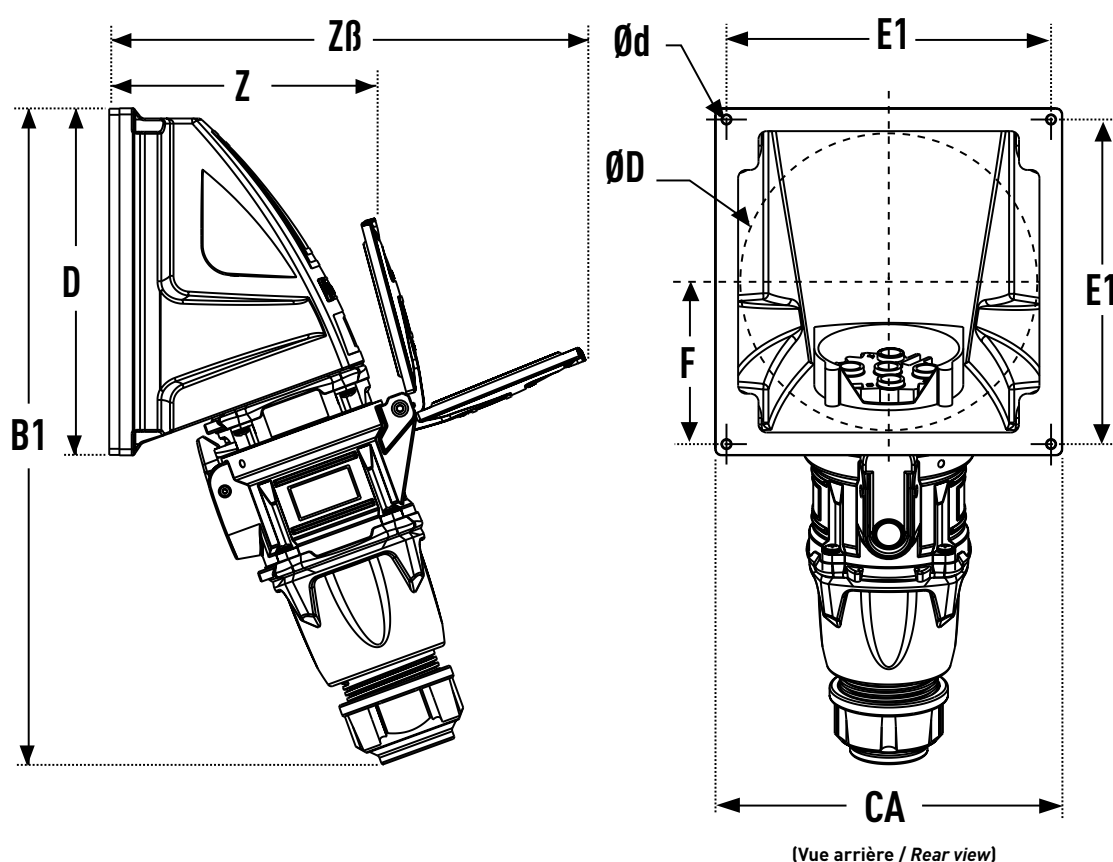

YB et ZB : ouverture du couvercle à 180° / 180° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

PRISE MOBILE ENCLANCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70°
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° INCLINED APPLIANCE INLET

	B1	CA	D	E1	F	Z	ZB	Ød	ØD max.
DSN3	268	128	128	116	58	155	207	5	100
DSN6	321	170	170	159	79,5	130	233	5	145