



THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.heatingandprocess.com

DIMENSIONS

DXN₁

Ø40,6

Ø81,7

Ø85

Ø93

52°

58°

DECONTACTOR™

marechal.com

 **MARECHAL**
ELECTRIC

DIMENSIONS



DXN₁

SOMMAIRE / CONTENTS

FICHE / PLUG	P. 3
SOCLE DE TABLEAU / SOCKET-OUTLET	P. 4
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU / PLUG CONNECTED IN A SOCKET-OUTLET	P. 5
SOCLE MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING SOCKET	P. 6
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING SOCKET	P. 7
SOCLE MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING SOCKET	P. 8
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING SOCKET	P. 9
SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED SOCKET	P. 10
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° INCLINED SOCKET	P. 11
SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED SOCKET	P. 12
FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° INCLINED SOCKET	P. 13
PROLONGATEUR (FICHE ENCLENCHÉE DANS UNE PRISE MOBILE)	P. 14
INLINE CONNECTOR (PLUG CONNECTED IN A COUPLER SOCKET)	
PRISE MOBILE / COUPLER SOCKET	P. 15
CONNECTEUR DE TABLEAU / INLET	P. 16
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU / COUPLER SOCKET CONNECTED IN AN INLET	P. 17
CONNECTEUR MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	P. 18
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 30°	P. 19
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	P. 20
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 70°	P. 21
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED APPLIANCE INLET	P. 22
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30°	P. 23
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° INCLINED APPLIANCE INLET	
CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED APPLIANCE INLET	P. 24
PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70°	P. 25
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° INCLINED APPLIANCE INLET	

DIMENSIONS

DXN₁

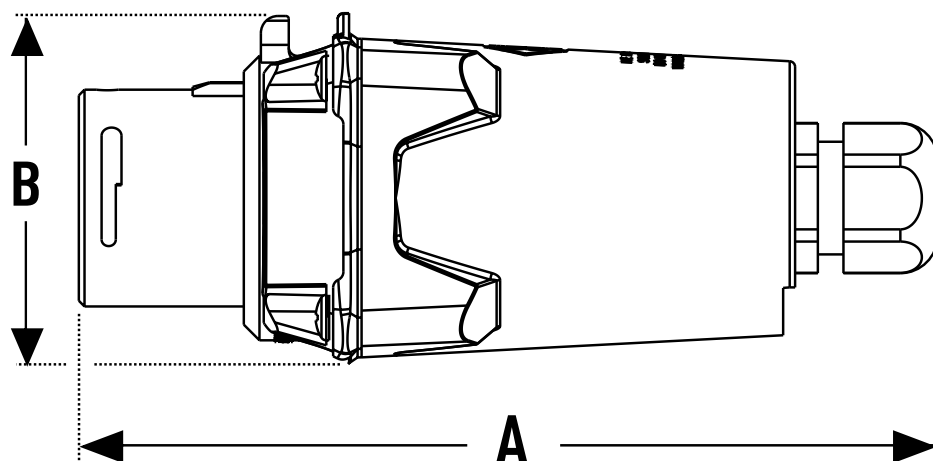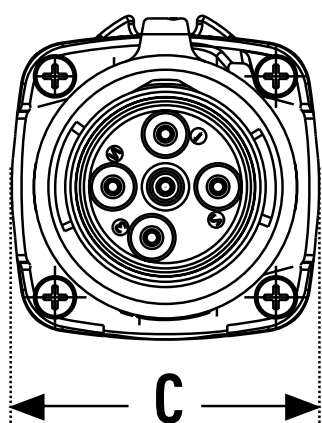


FICHE / PLUG


	A	B	C
DXN1	151	61	58

DIMENSIONS

DXN1

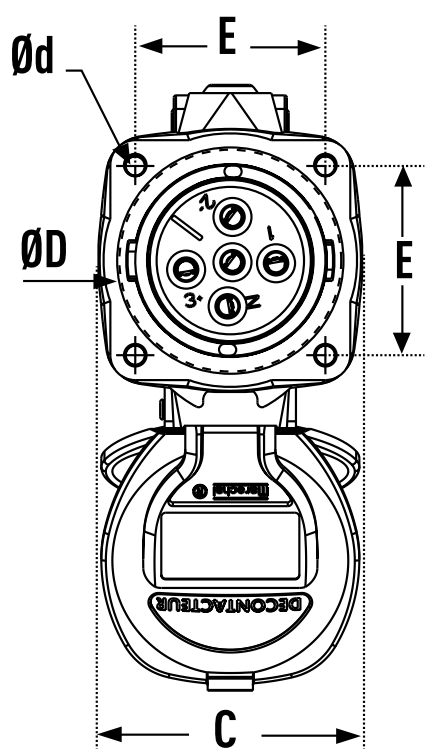

(Vue arrière / Rear view)

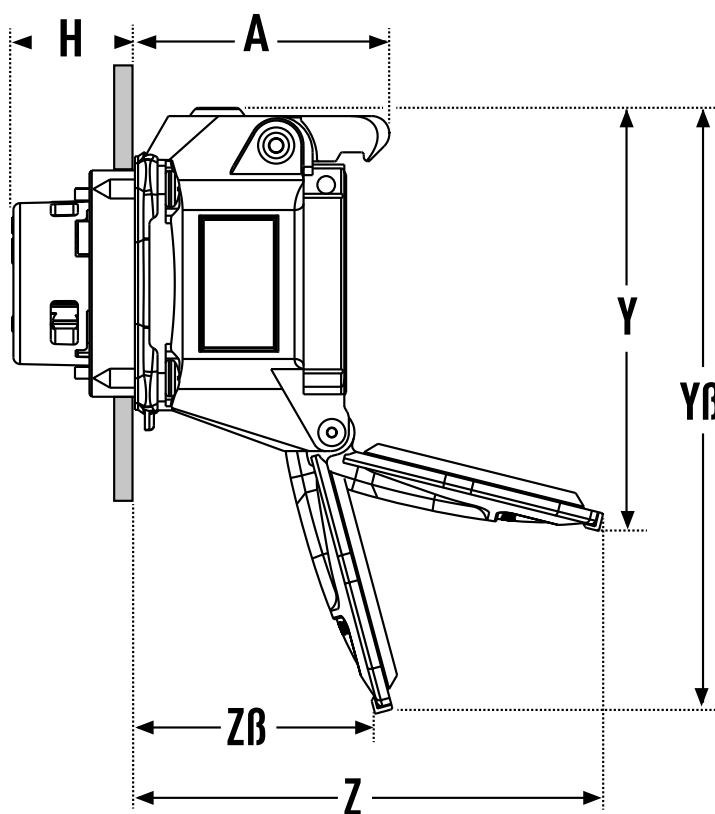


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

SOCLE DE TABLEAU / SOCKET-OUTLET

	A	C	E	H	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max
DXN1	56	58	42	27	89	134	104	53	4,5	51

DIMENSIONS

DXN1

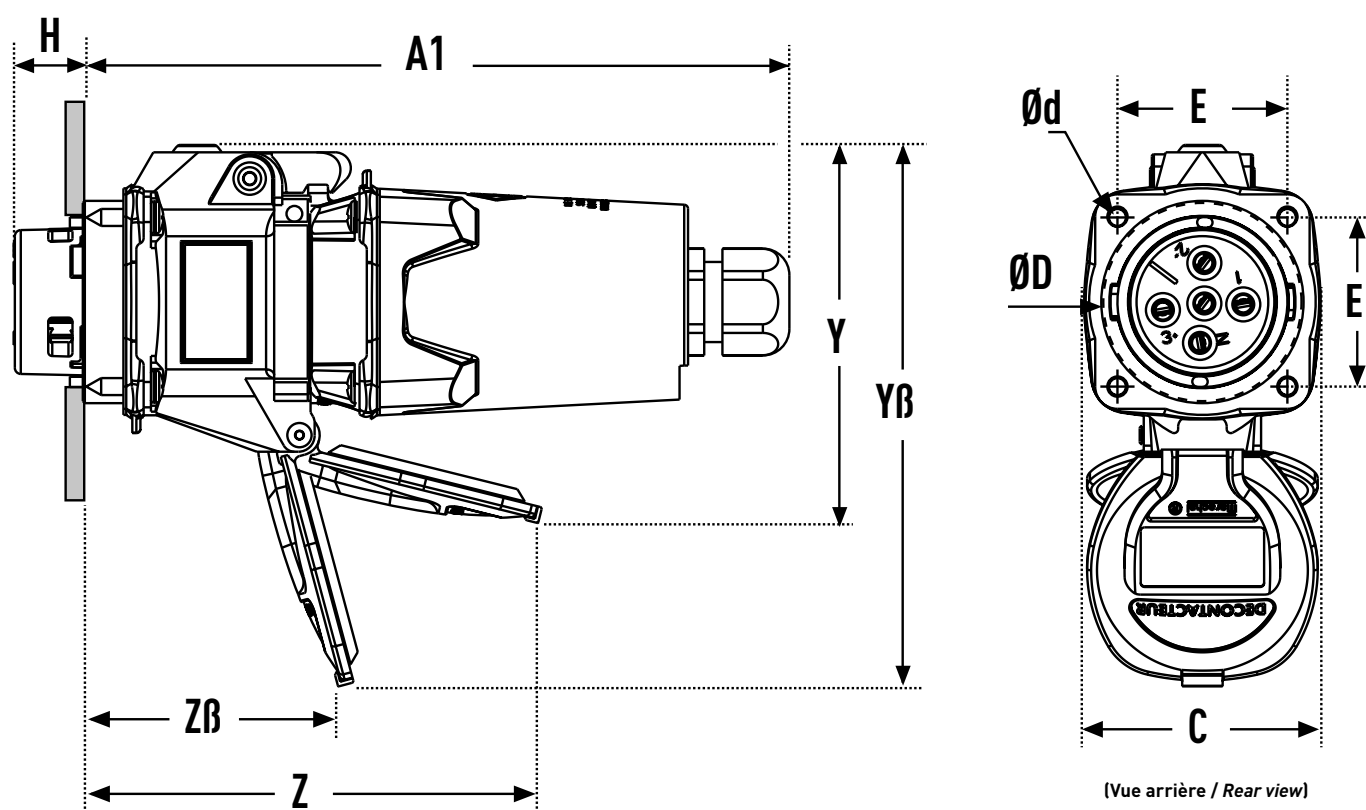


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

FICHE ENCLenchÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU / PLUG CONNECTED IN A SOCKET-OUTLET

	A1	C	E	H	Y	YB	Z	ZB	Ød	ØD max
DXN1	165	58	42	27	89	134	104	53	4,5	51

DIMENSIONS

DXN1

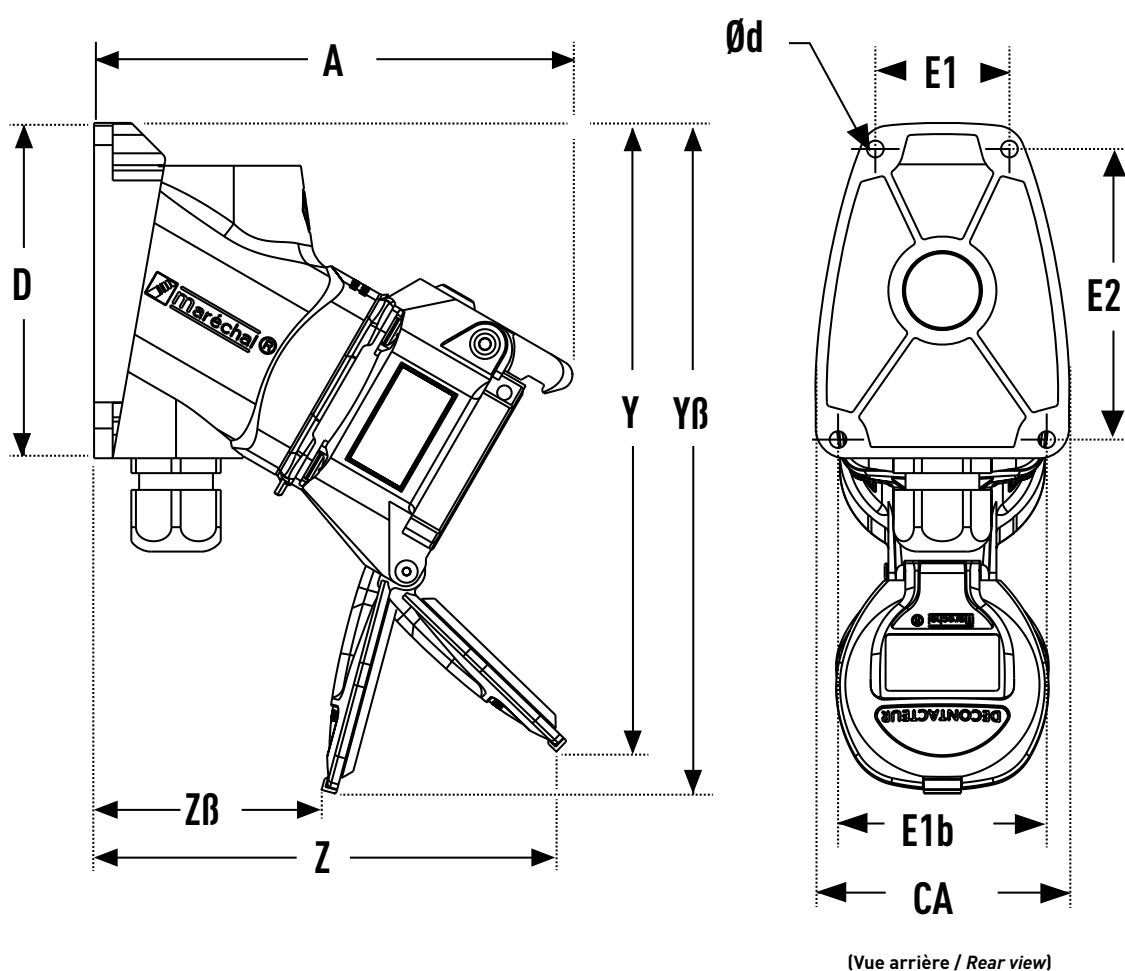


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid

SOCLE MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING SOCKET

	A	CA	D	E1	E1b	E2	Y	YB	Z	ZB	Ød
DXN1	129	68	90	36	56	78	166	180	127	61	4,5

DIMENSIONS

DXN1

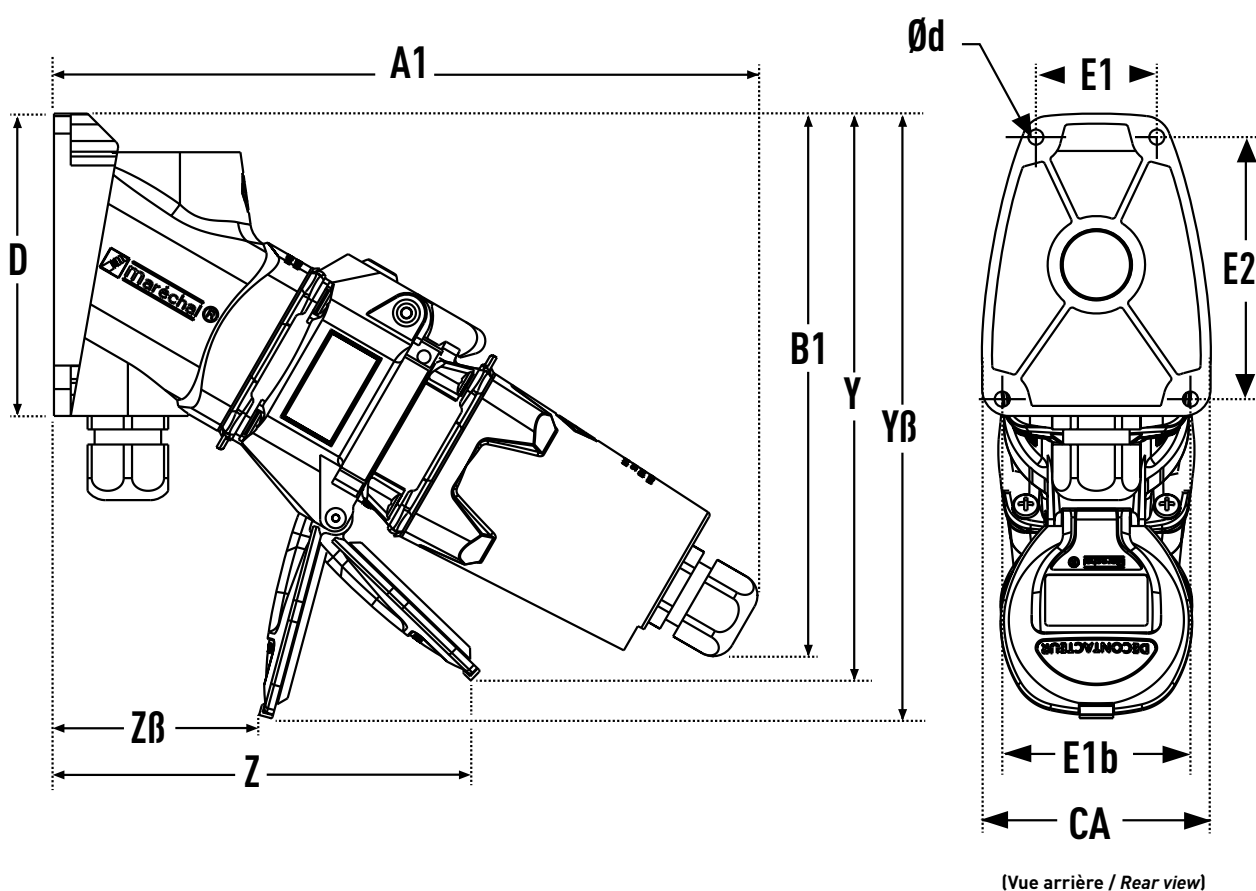



YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid

FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E1b	E2	Y	YB	Z	ZB	Ød
DXN1	209	162	68	90	36	56	78	166	180	127	61	4,5

DIMENSIONS

DXN1

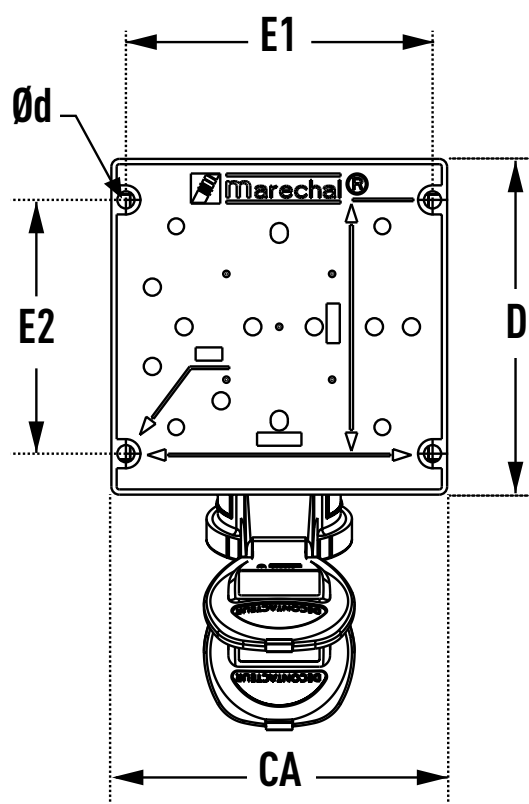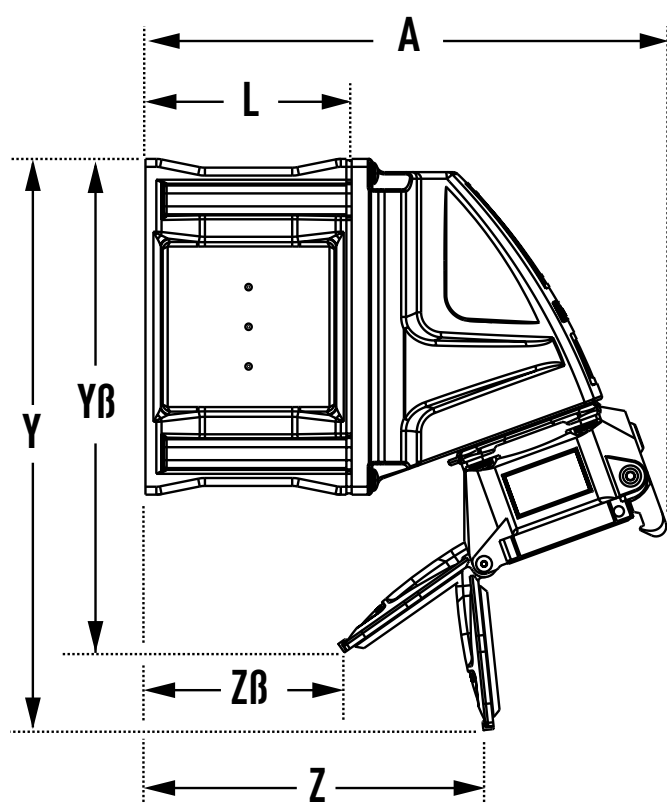

(Vue arrière / Rear view)


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid

SOCLE MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING SOCKET

	A	CA	D	E1	E2	L	Y	YB	Z	ZB	Ød
DXN1	198	128	128	116	96	78	216	187	132	73	6,5

DIMENSIONS

DXN1

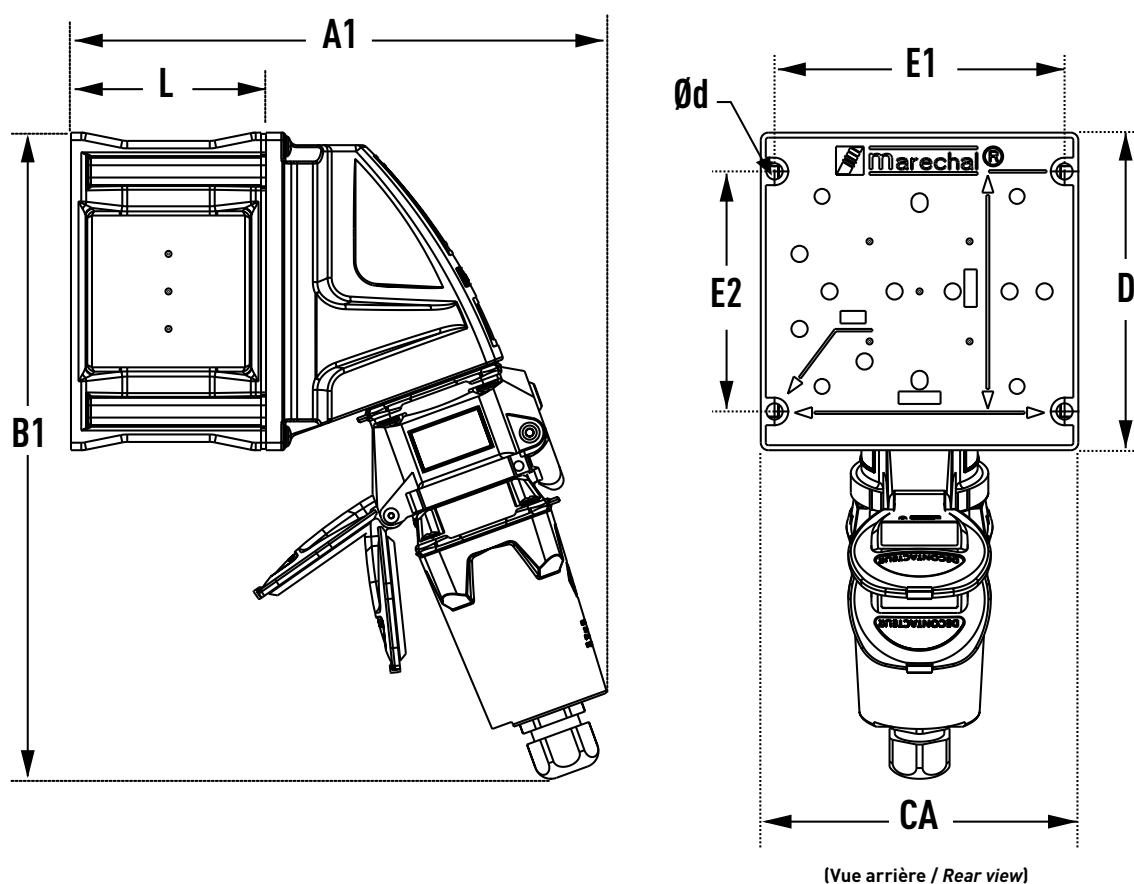



(Vue arrière / Rear view)

FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE MURAL 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E2	L	Ød
DXN1	214	258	128	128	116	96	78	6,5

DIMENSIONS

DXN1

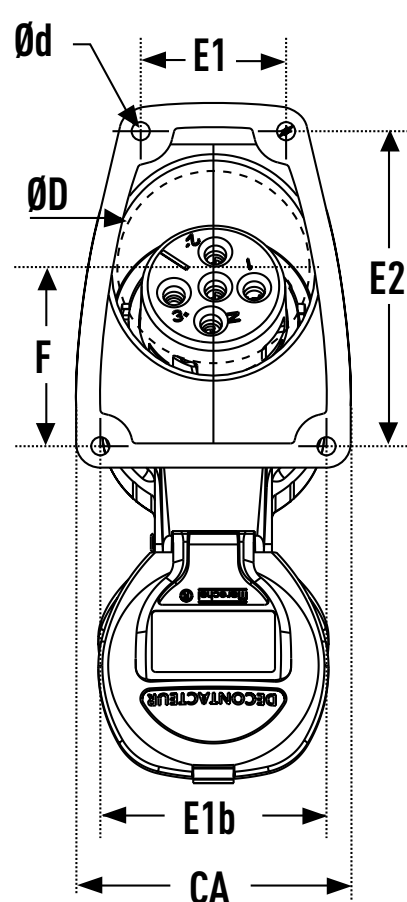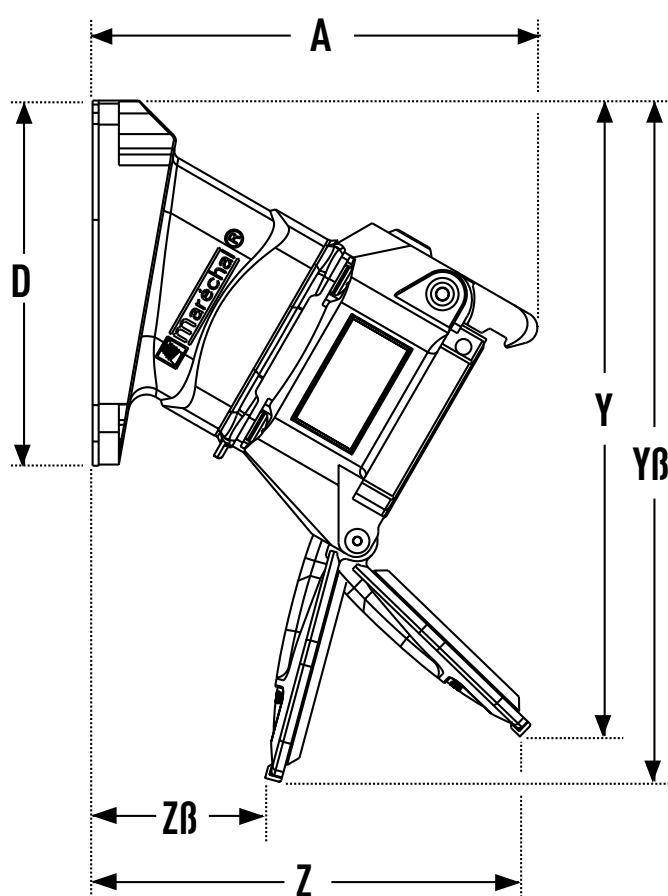

(Vue arrière / Rear view)


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED SOCKET

	A	CA	D	E1	E1b	E2	F	Y	ZB	Z	ZB	Ød	ØD max
DXN1	111	68	90	36	56	78	44	154	169	109	43	4,5	48

DIMENSIONS

DXN1

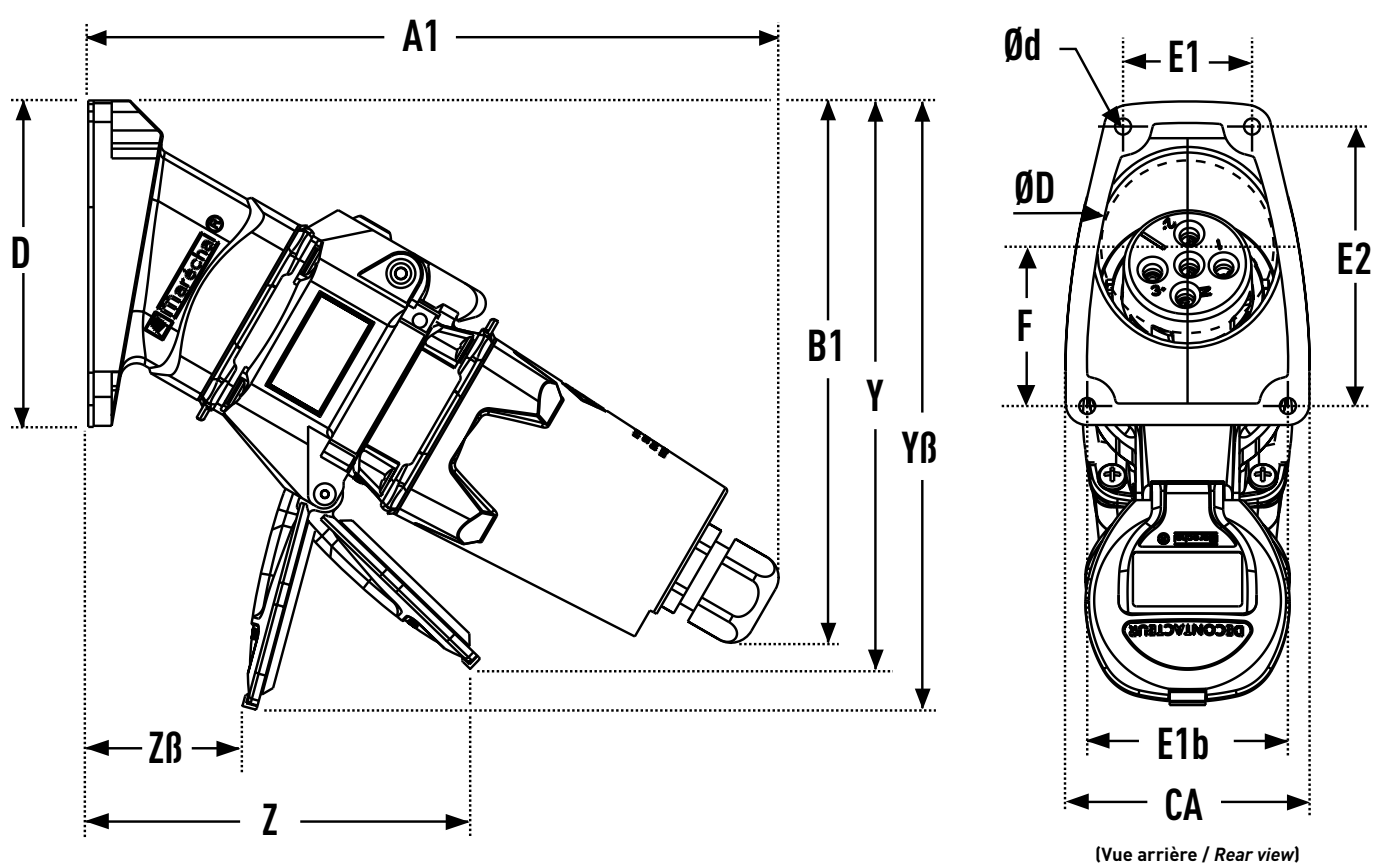


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

FICHE ENCLenchÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30° / PLUG CONNECTED IN A 30° INCLINED SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	E1b	E2	F	Y	YB	Z	ZB	ød	øD max
DXN1	191	150	68	90	36	56	78	44	154	169	109	43	4,5	48

DIMENSIONS

DXN1

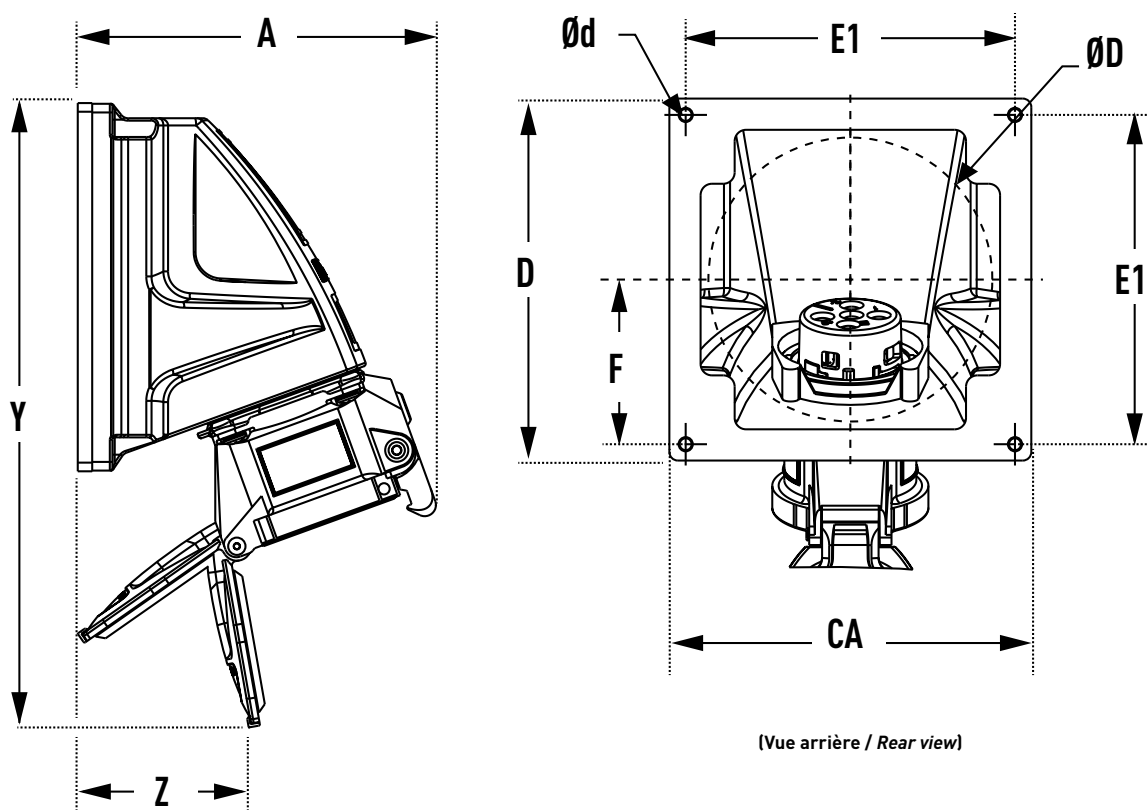



ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED SOCKET

	A	CA	D	E1	F	Y	Z	Ød	ØD max
DXN1	125	128	128	116	58	216	59	5	100

DIMENSIONS

DXN1

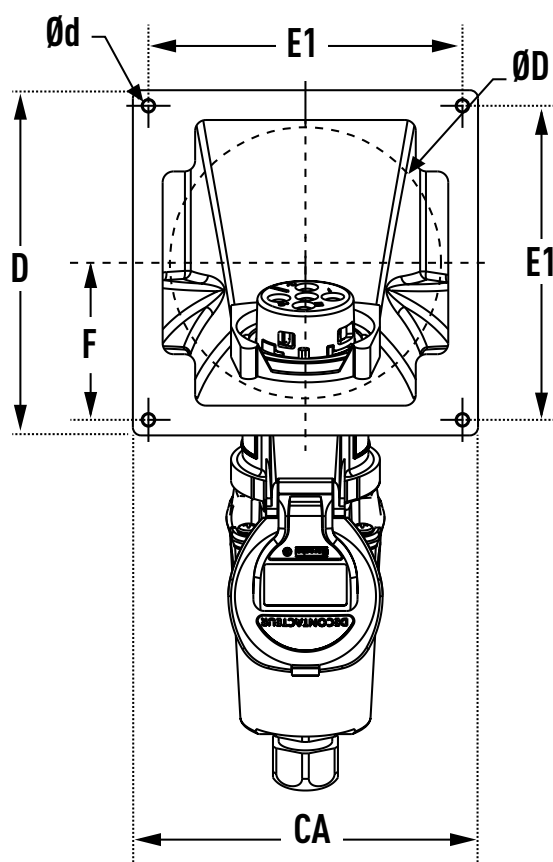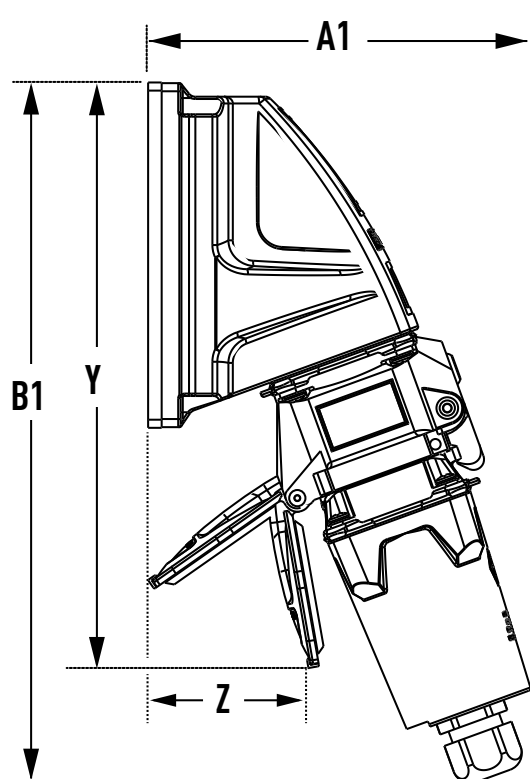

(Vue arrière / Rear view)


ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

FICHE ENCLENCHÉE DANS UN SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70° / PLUG CONNECTED IN A 70° INCLINED SOCKET

	A1	B1	CA	D	E1	F	Y	Z	Ød	ØD max
DXN1	141	259	128	128	116	58	216	59	5	100

DIMENSIONS

DXN1

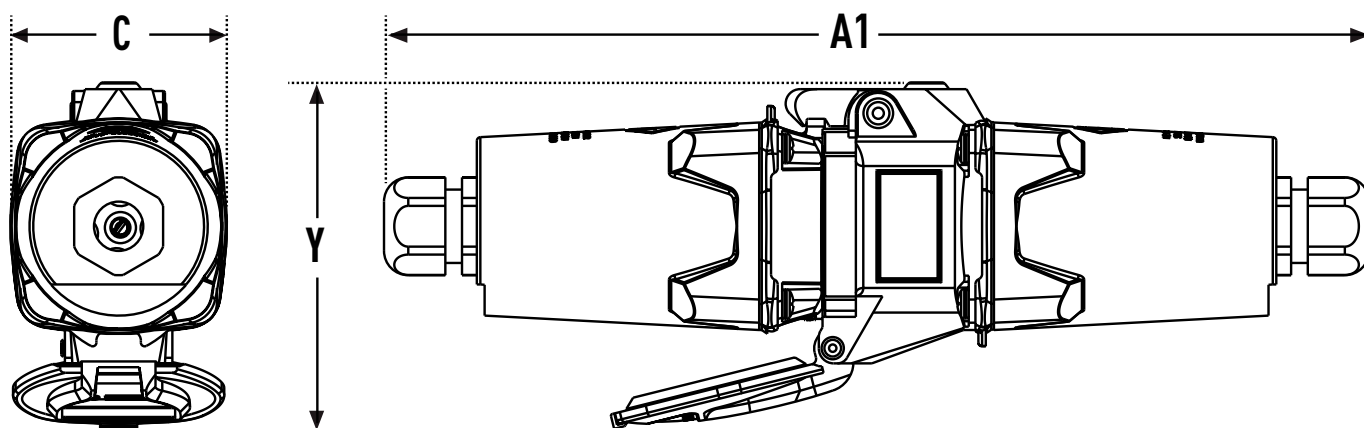


PROLONGATEUR (FICHE ENCLANCHÉE DANS UNE PRISE MOBILE)
INLINE CONNECTOR (PLUG CONNECTED IN A COUPLER SOCKET)

	A1	C	Y
DXN1	266	58	89

DIMENSIONS

DXN1

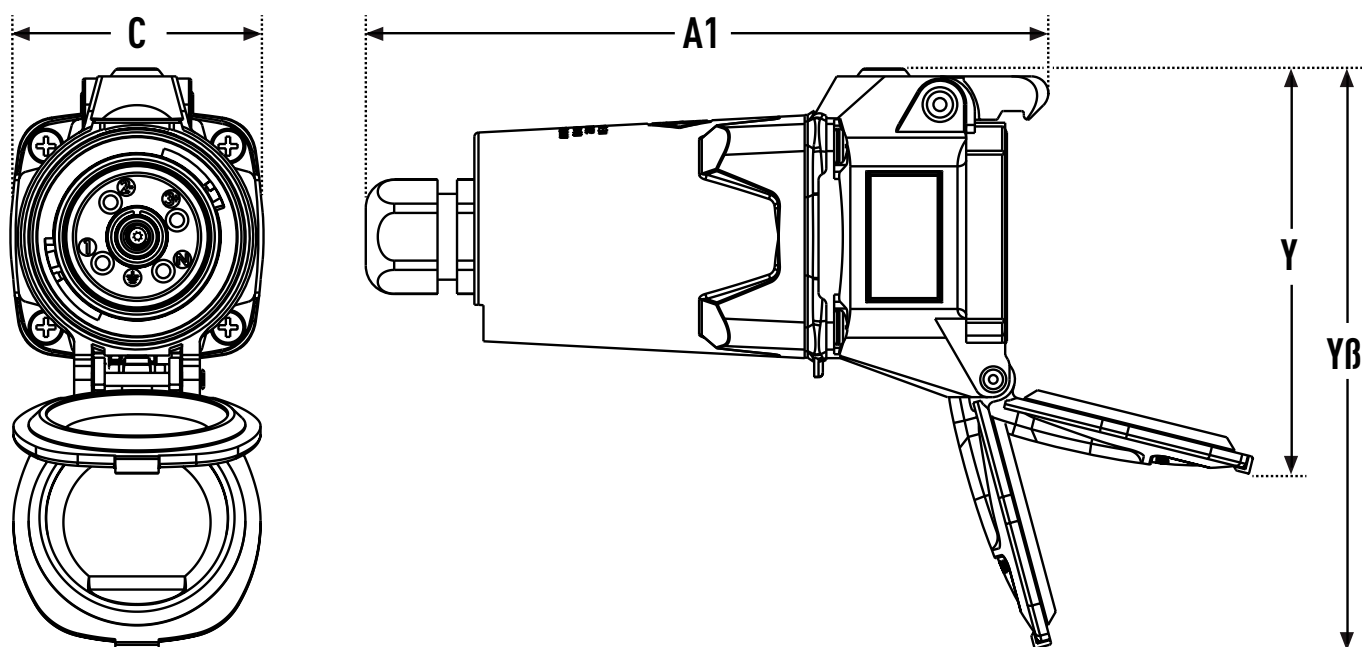


YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid

PRISE MOBILE / COUPLER SOCKET

	A1	C	Y	YB
DXN1	158	58	89	134

DIMENSIONS

DXN1

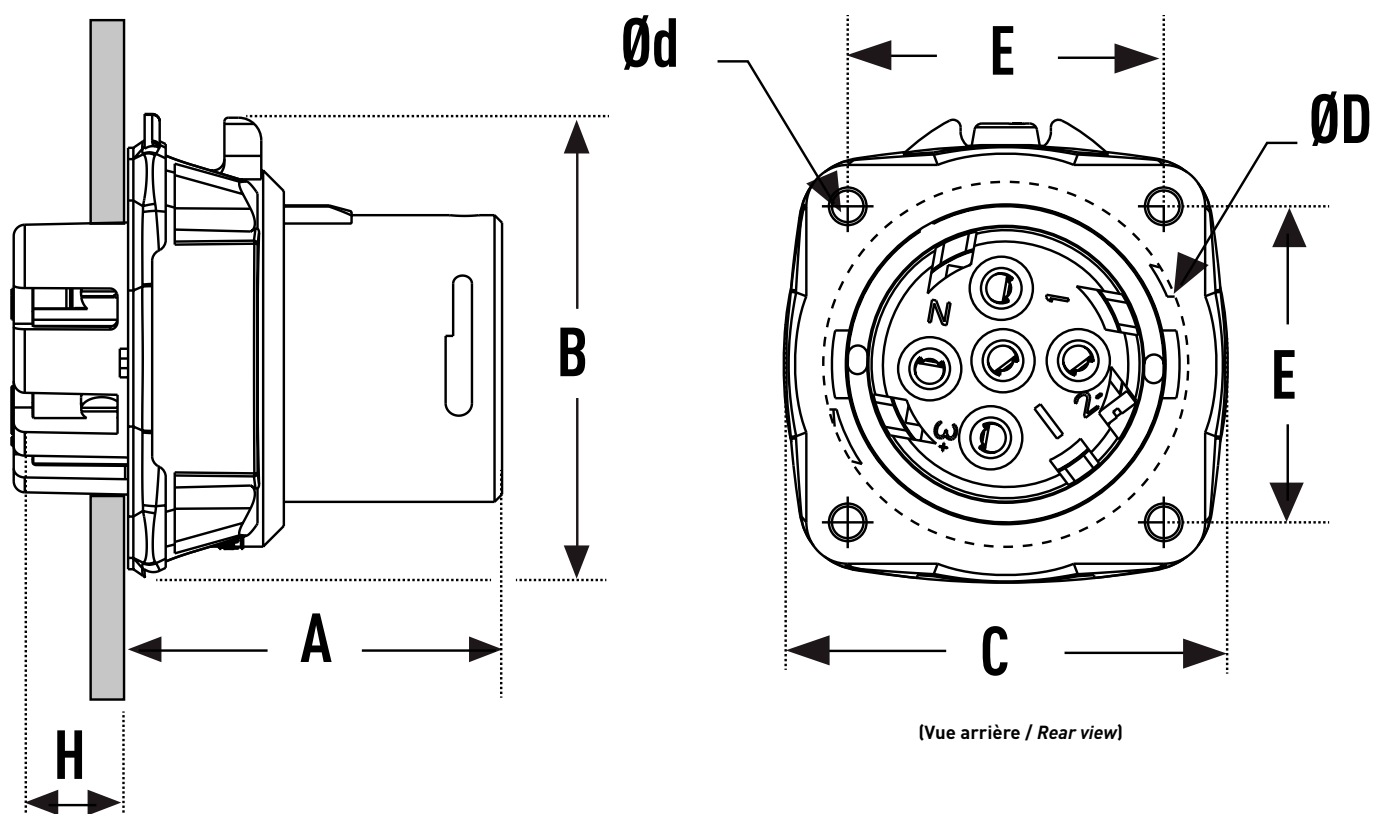

(Vue arrière / Rear view)


ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

CONNECTEUR DE TABLEAU / INLET

	A	B	C	E	H	Ød	ØD max.
DXN1	50	61	58	42	15	4,5	45

DIMENSIONS

DXN1

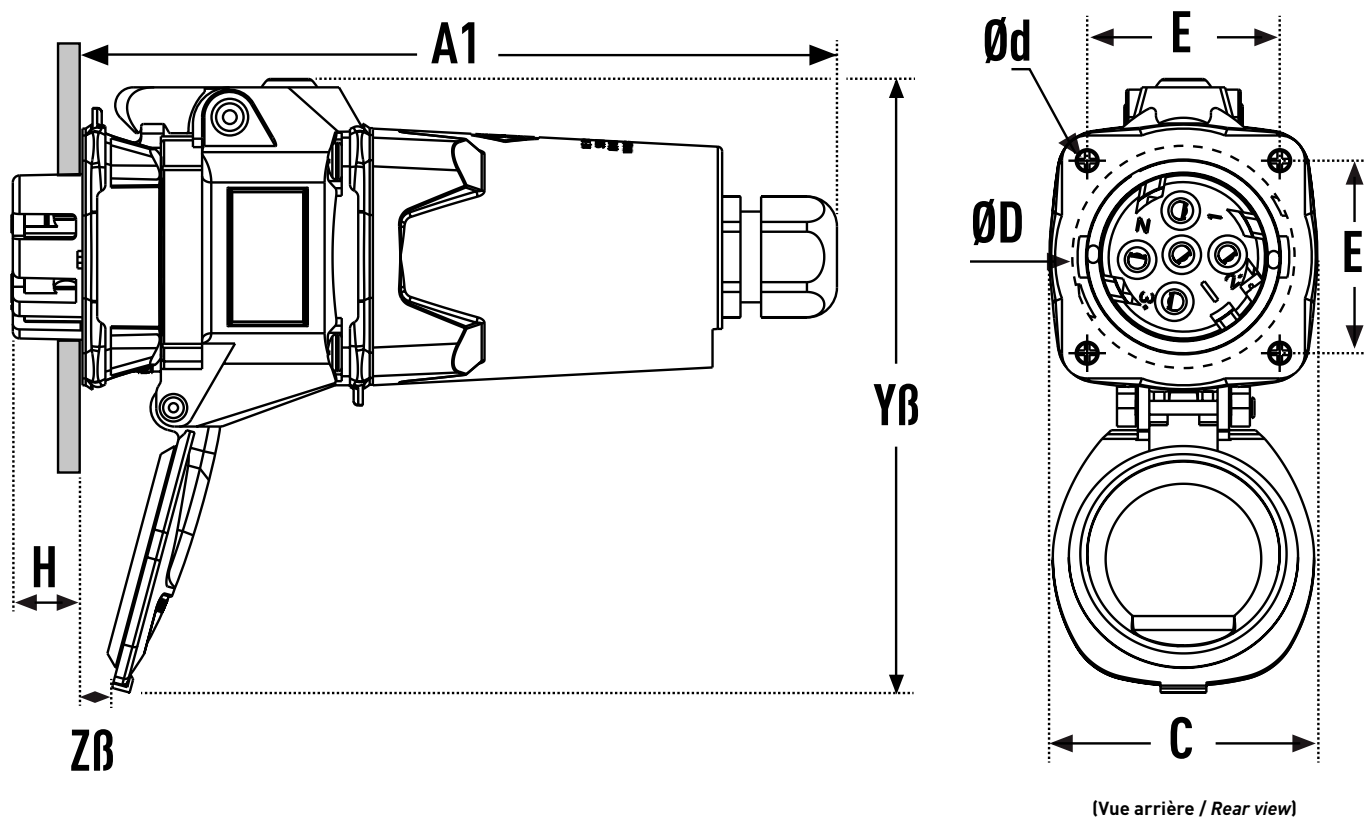

YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter



PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU / COUPLER SOCKET CONNECTED IN AN INLET

	A1	C	E	H	YB	ZB	Ød	ØD max.
DXN1	165	58	42	15	134	5	4,5	45

Note : pour le DXN1, prévoir une ouverture du couvercle à 165° UNIQUEMENT
 for DXN1, order a 165° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DXN1

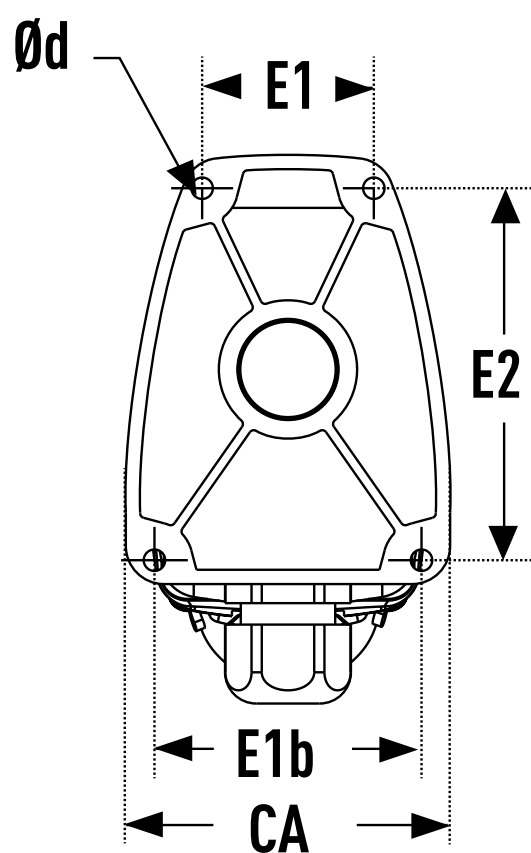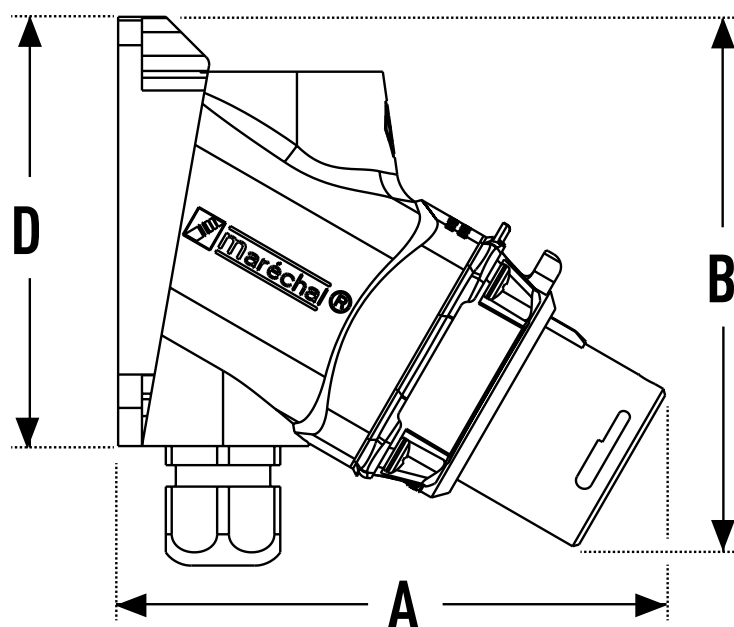


(Vue arrière / Rear view)

CONNECTEUR MURAL 30° / 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E1B	E2	Ød
DXN1	115	111	68	90	36	56	78	4,5

DIMENSIONS

DXN1

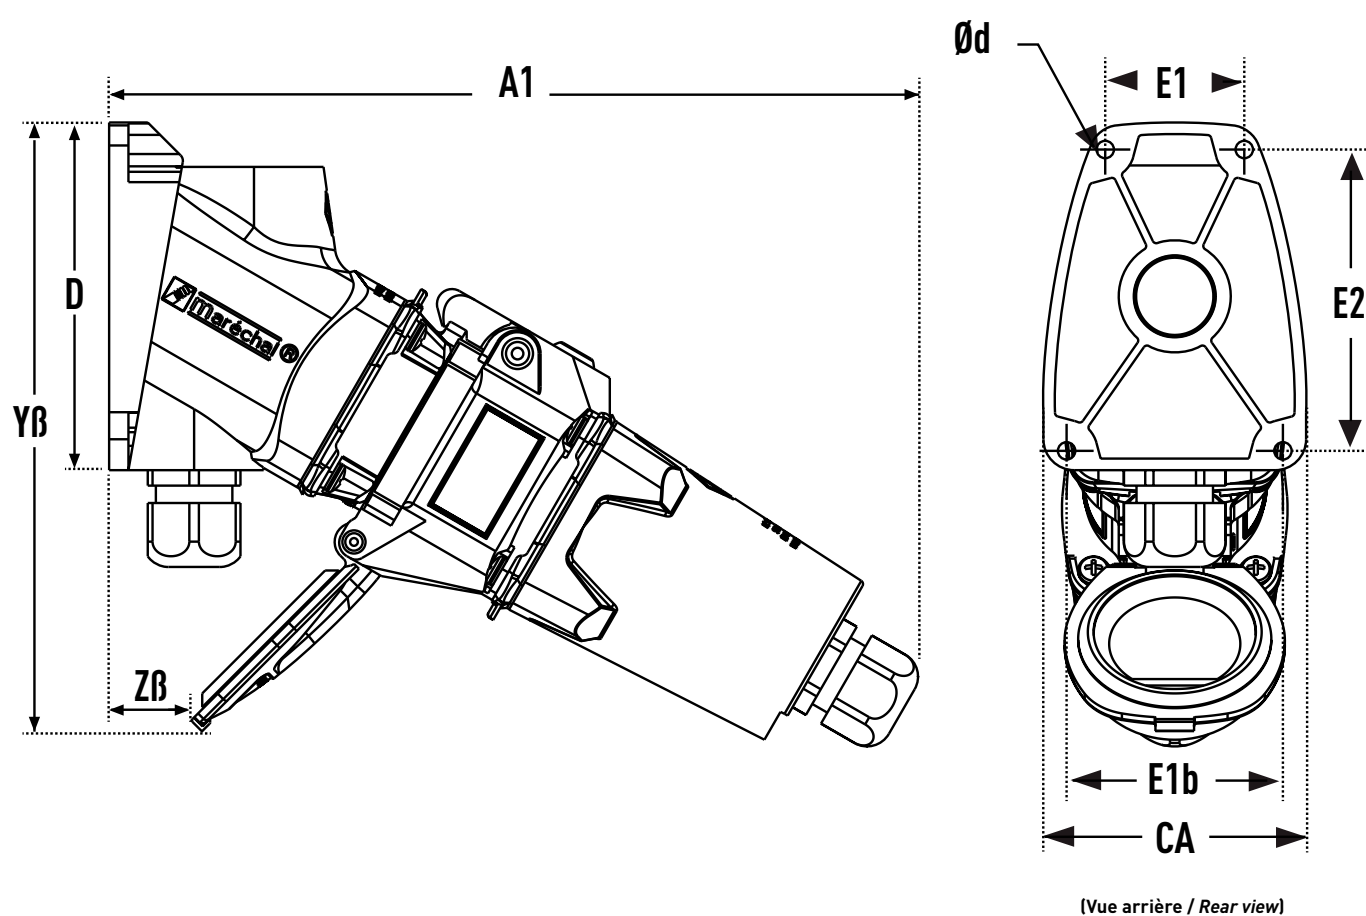

YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid


PRISE MOBILE ENCLenchÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 30° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A1	CA	D	E1	E1b	E2	YB	ZB	Ød
DXN1	209	68	90	36	56	78	158	21	4,5

Note : pour le DXN1, prévoir une ouverture du couvercle à 165° UNIQUEMENT
for DXN1, order a 165° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DXN1


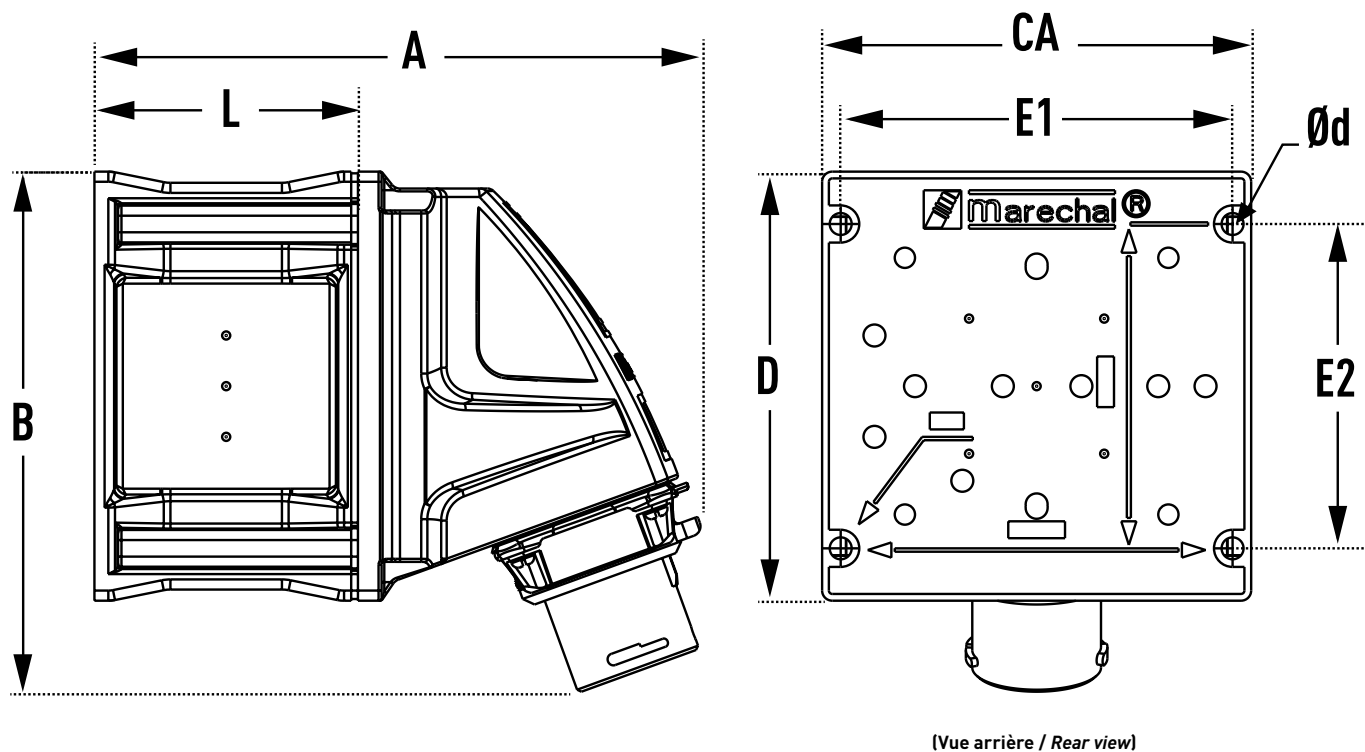


CONNECTEUR MURAL 70° / 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E2	L	Ød
DXN1	179	154	128	128	116	96	78	6,5

DIMENSIONS

DXN1

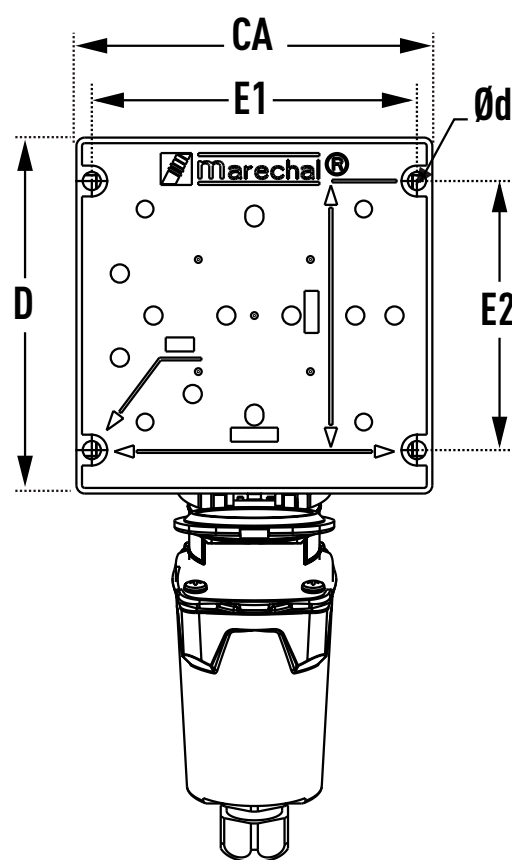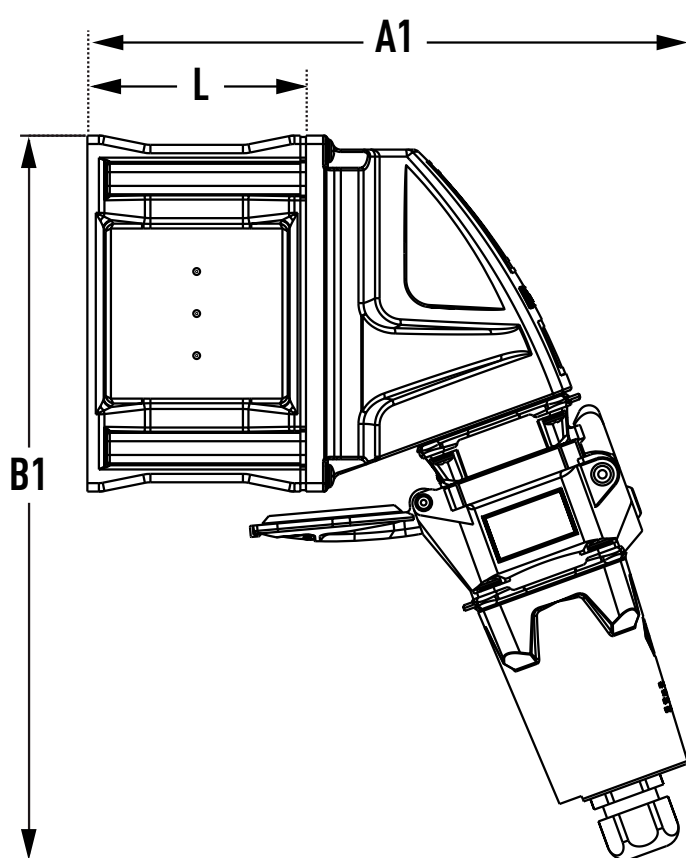

(Vue arrière / Rear view)



PRISE MOBILE ENCLenchÉE DANS UN CONNECTEUR MURAL 70° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° WALL MOUNTING APPLIANCE INLET

	A1	B1	CA	D	E1	E2	L	Ød
DXN1	214	258	128	128	116	96	78	6,5

Note : pour le DXN1, prévoir une ouverture du couvercle à 165° UNIQUEMENT
for DXN1, order a 165° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DXN1

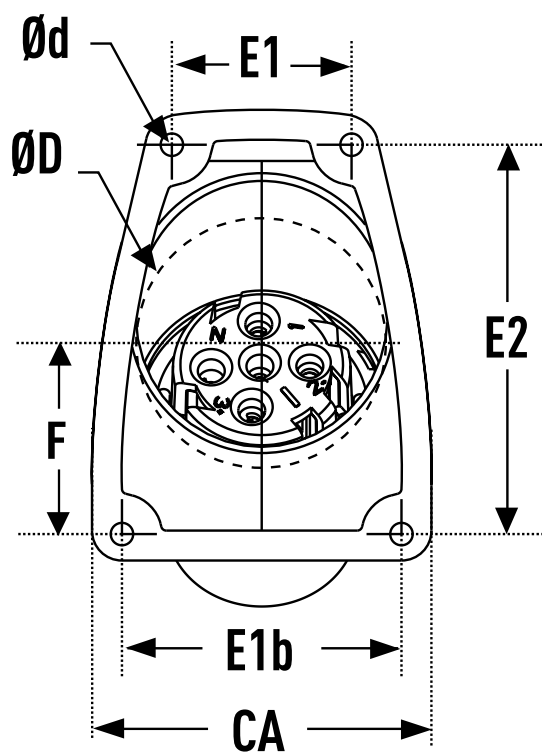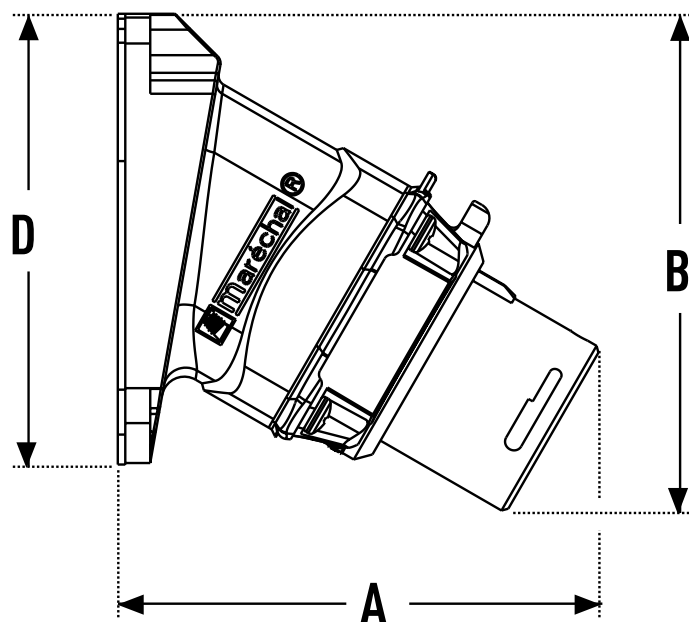

(Vue arrière / Rear view)



ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° / 30° INCLINED APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	E1b	E2	F	Ød	ØD max.
DXN1	95	100	68	90	36	56	78	38	4,5	50

DIMENSIONS

DXN1

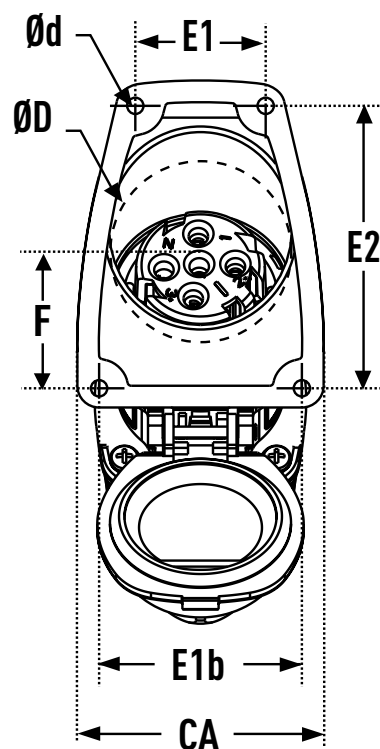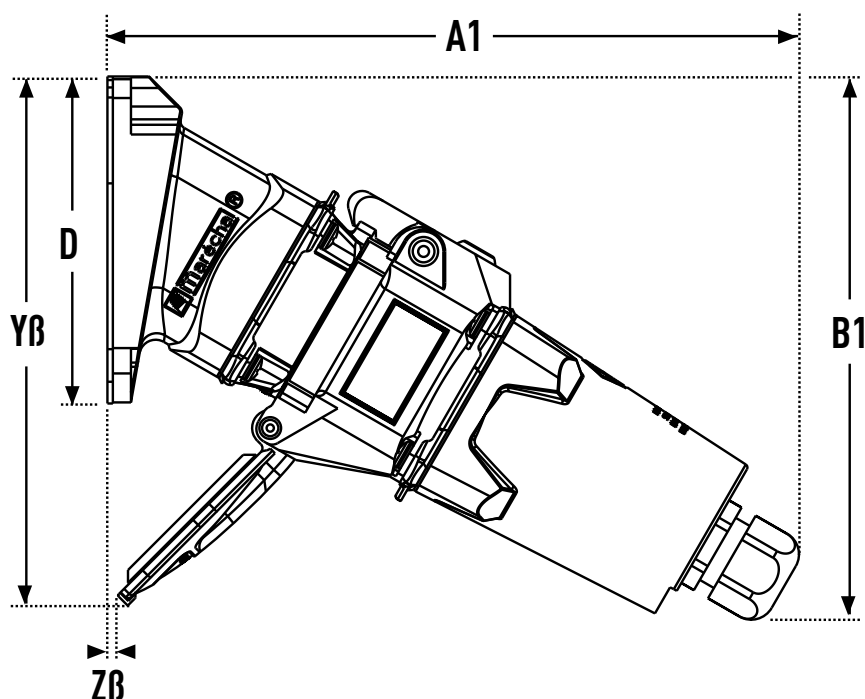

(Vue arrière / Rear view)

YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
 ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter



PRISE MOBILE ENCLenchÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 30° COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 30° INCLINED APPLIANCE INLET

	A1	B1	CA	D	E1	E1b	E2	F	YB	ZB	Ød	ØD max.
DXN1	191	150	68	90	36	56	78	38	146	1,5	4,5	50

Note : pour le DXN1, prévoir une ouverture du couvercle à 165° UNIQUEMENT
 for DXN1, order a 165° opening lid ONLY

DIMENSIONS

DXN1

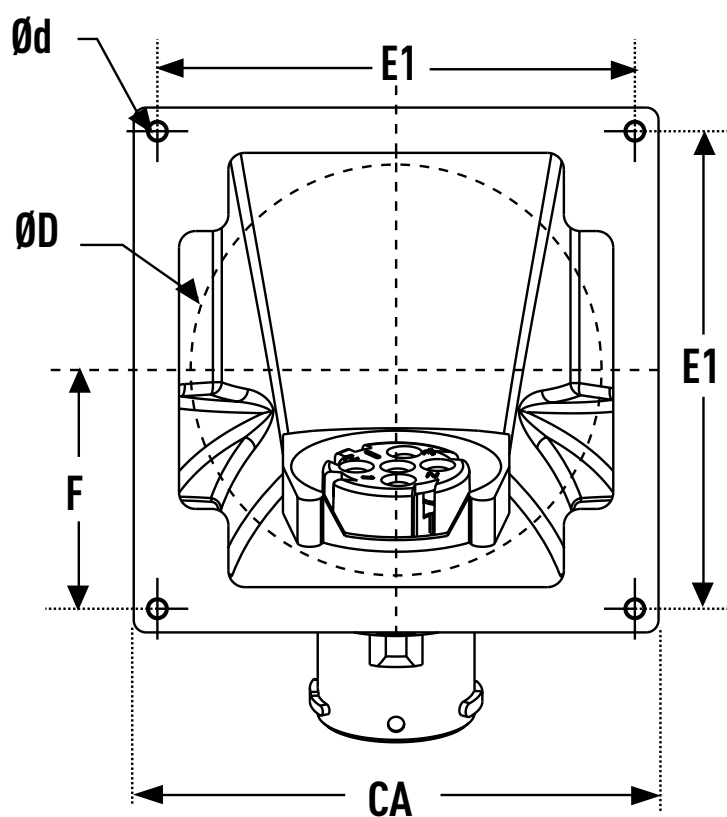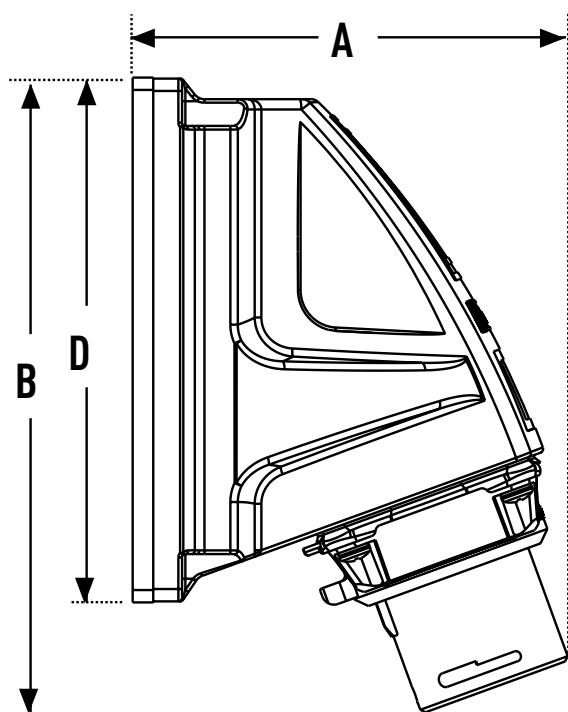

(Vue arrière / Rear view)

ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70° / 70° INCLINED APPLIANCE INLET

	A	B	CA	D	E1	F	Ød	ØD max.
DXN1	106	154	128	128	116	58	5	100




THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.heatingandprocess.com

DIMENSIONS

DXN1

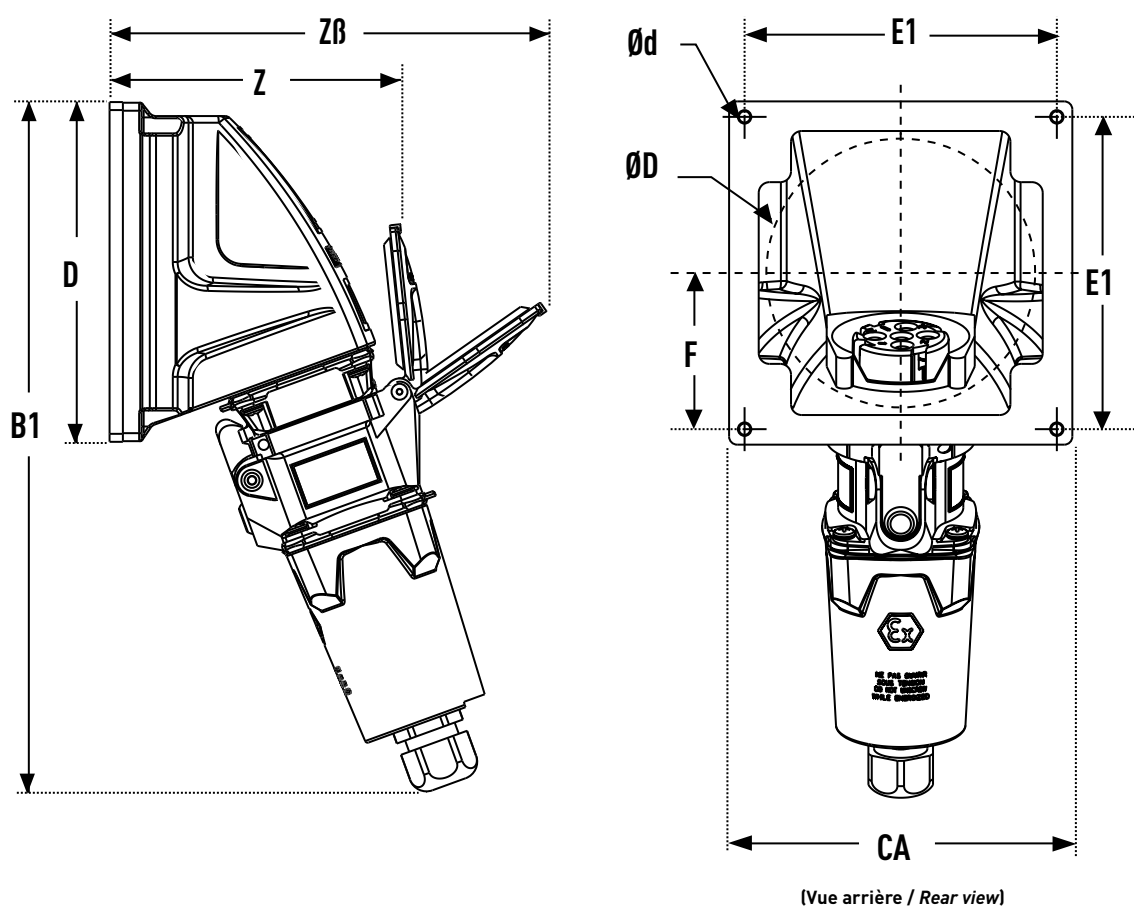

YB et ZB : ouverture du couvercle à 165° / 165° opening lid
ØD : Diamètre de perçage maximum / Maximum bore diameter

PRISE MOBILE ENCLENCHÉE DANS UN CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ 70°
COUPLER SOCKET CONNECTED IN A 70° INCLINED APPLIANCE INLET

	B1	CA	D	E1	F	Z	ZB	Ød	ØD max
DXN1	259	128	128	116	58	105	164	5	100